

# 浙江省健康数据高铁安诊儿专线 接口规范

## 第 2 部分：消息接口

（试行）

# 目 录

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 前 言 .....                         | 4   |
| 1 范围 .....                        | 5   |
| 2 数据集 .....                       | 5   |
| 2.1 数据集分类及就医时序图 .....             | 5   |
| 2.2 数据传输时效性要求 .....               | 6   |
| 3 接口明细 .....                      | 7   |
| 3.1 预约记录 .....                    | 7   |
| 3.1.1 说明 .....                    | 7   |
| 3.1.2 请求参数 .....                  | 7   |
| 3.1.3 请求示例 .....                  | 11  |
| 3.1.4 响应参数 .....                  | 12  |
| 3.1.5 响应示例 .....                  | 13  |
| 3.2 挂号记录 .....                    | 13  |
| 3.2.1 说明 .....                    | 13  |
| 3.2.2 请求参数 .....                  | 13  |
| 3.2.3 请求示例 .....                  | 20  |
| 3.2.4 响应参数 .....                  | 21  |
| 3.2.5 响应示例 .....                  | 22  |
| 3.3 门诊就诊记录 .....                  | 22  |
| 3.3.1 说明 .....                    | 22  |
| 3.3.2 事件说明 .....                  | 22  |
| 3.3.2.1 门诊签到事件（120）-必选事件 .....    | 22  |
| 3.3.2.2 门诊排队叫号事件（130）-必选事件 .....  | 27  |
| 3.3.2.3 接诊事件（200）-必选事件 .....      | 33  |
| 3.3.2.4 订单待支付事件（209）-必选事件 .....   | 38  |
| 3.3.2.5 处方支付完成事件（210）-必选事件 .....  | 44  |
| 3.3.2.6 取药完成事件（330）-必选事件 .....    | 55  |
| 3.3.2.7 检查支付完成事件（220）-必选事件 .....  | 64  |
| 3.3.2.8 检查预约事件（399）-必选事件 .....    | 70  |
| 3.3.2.9 检查预约完成事件（400）-必选事件 .....  | 76  |
| 3.3.2.10 检查签到事件（221） .....        | 83  |
| 3.3.2.11 检查排队叫号事件（132） .....      | 88  |
| 3.3.2.12 检查完成事件（401） .....        | 94  |
| 3.3.2.13 检验支付完成事件（230）-必选事件 ..... | 100 |
| 3.3.2.14 检验取号完成事件（231） .....      | 107 |
| 3.3.2.15 检验排队叫号事件（131） .....      | 113 |
| 3.3.2.16 检验完成事件（238） .....        | 119 |
| 3.3.2.17 治疗支付完成事件（280）-必选事件 ..... | 125 |
| 3.3.2.18 治疗排队叫号事件（133） .....      | 131 |
| 3.3.2.19 输液提醒事件（240） .....        | 137 |
| 3.3.2.20 注射提醒事件（250） .....        | 142 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 3.3.2.21 皮试提醒事件 (260) .....       | 147 |
| 3.3.2.22 住院提醒事件 (270) -必选事件 ..... | 152 |
| 3.3.2.23 报告产生事件 (460) -必选事件 ..... | 160 |
| 3.3.2.24 回诊提醒事件 (500) .....       | 166 |
| 3.4 停诊记录 .....                    | 171 |
| 3.4.1 说明 .....                    | 171 |
| 3.4.2 请求参数 .....                  | 171 |
| 3.4.3 响应参数 .....                  | 173 |
| 3.4.4 响应示例 .....                  | 173 |

## 前 言

《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范》分为以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：消息接口；
- 第 3 部分：服务接口；

本部分为浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范的第 2 部分。

本部分起草单位：浙江省卫生健康信息中心。

1 范围

本部分规定了浙江省健康数据高铁安诊儿专线就诊消息接口的一系列传输方式、字段参数、请求响应示例。

本部分适用于各级医疗机构信息系统与安诊儿服务平台之间的就诊消息数据传输。

2 数据集

2.1 数据集分类及就医时序图


数据集分类见表 1。

表 1 数据集分类

| 数据集名称  | 数据集代码        | 数据集说明                                                                                                                        |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预约记录   | HDSD. YYJL   | 接口由安诊儿服务平台提供，用于预约挂号的预约信息的数据传输。                                                                                               |
| 挂号记录   | HDSD. GHJL   | 接口由安诊儿服务平台提供，用于预约挂号以及非预约挂号（当日挂号）的挂号信息的数据传输。支持数据上传服务 1001，和数据更新服务 1002。<br>a) 预约挂号：在预约取号完成时产生并上报数据。<br>b) 当日记录：在挂号完成时产生并上报数据。 |
| 门诊就诊记录 | HDSD. MZJZJL | 接口由安诊儿服务平台提供，用于签到、接诊、账单支付、取药签到、取药、检查预约成功、报告产生等 23 个就诊事件的数据传输，数据填写见下方详细说明。支持数据上传服务 1001，和数据更新服务 1002。                         |
| 停诊记录   | HDSD. TZTZ   | 接口由安诊儿服务平台提供，用于就诊科室/医生的停诊信息通知。支持数据上传服务 1001，和数据更新服务 1002。                                                                    |

就医及接口调用时序见表 2。

表 2 就医及接口调用时序

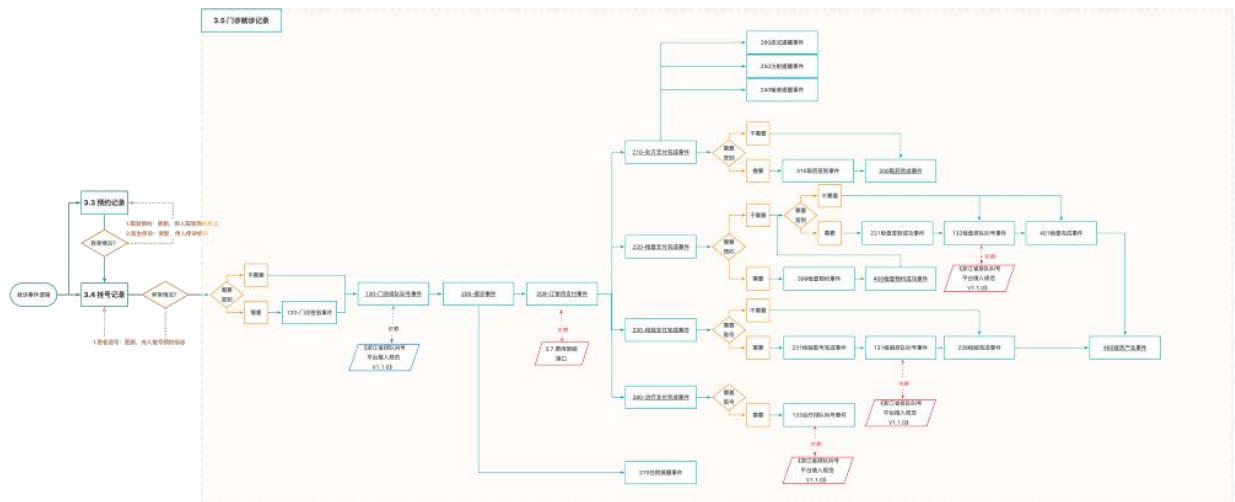


## 2.2 数据传输时效性要求

云陪诊数字人各数据集的传输时效性要求见表 3。

表 3 数据传输时效性要求

| 数据集名称  | 时效性计算依据     | 时效性要求 |
|--------|-------------|-------|
| 预约记录   | 预约日期时间      | <5S   |
| 挂号记录   | 挂号日期时间      | <5S   |
| 门诊就诊记录 | 事件发生日期时间    | <5S   |
| 停诊通知   | 就诊科室/医生停诊时间 | <5S   |

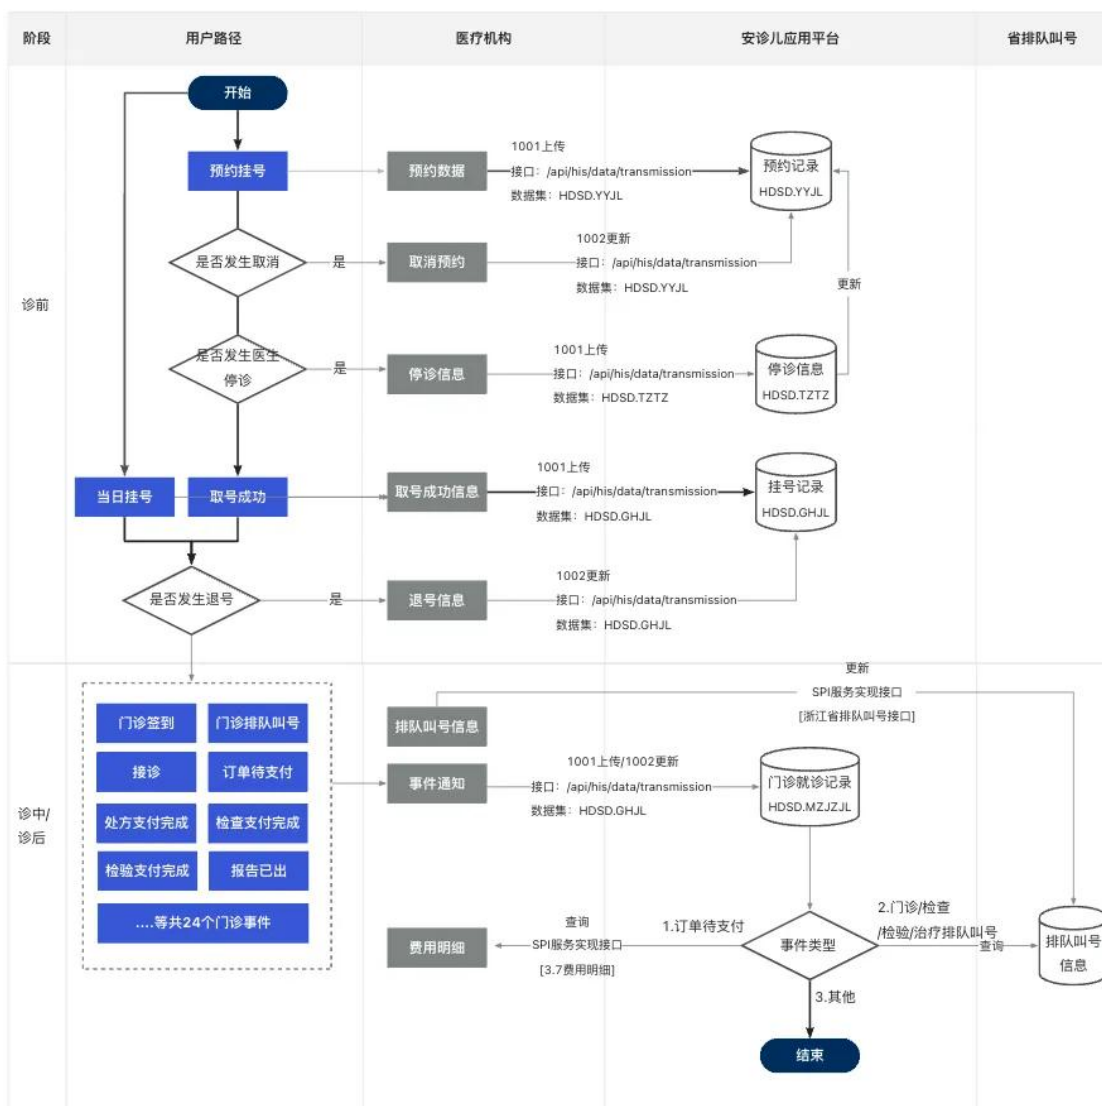

### 3 接口明细

#### 3.1 预约记录

##### 3.1.1 说明

接口由安诊儿服务平台提供，用于预约挂号（非当日挂号）的预约信息的数据传输。支持数据上传服务 1001，和数据更新服务 1002。

##### 3.1.2 请求参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                      | 请求示例                   |
|----|----------|----------|------|--------|----|-------------------------|------------------------|
| 1  | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm": "统一社会信用代码" |

|   |          |          |     |        |    |                                                                             |                          |
|---|----------|----------|-----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2 | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是   | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。<br>若有多个机构名称，必须填写第一名称                                           | "yljgmc": "XX 医院"        |
| 3 | yqdm     | 院区代码     | 是   | String | 10 | <b>联合主键。</b> 医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构              | "yqdm": "院区代码"           |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选  | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                                   | "yqmc": "XX 院区"          |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 是   | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安<br>诊儿专线接口规范 第1部<br>分：总则》5.1 章节<br>CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"         |
| 6 | sfzjhm   | 身份证件号码   | 是   | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                            | "sfzjhm": "330110XXXXXX" |
| 7 | hxxm     | 患者姓名     | 是   | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称                                                   | "hxxm": "测试人员"           |
| 8 | yybh     | 预约流水号    | 是   | String | 20 | <b>联合主键。</b> 预约记录的唯一标识                                                      | "yybh": "yybh_001"       |
| 9 | jzbb     | 就诊编号     | 条 件 | String | 20 | 患者预约挂号的号源的编                                                                 | "jzbb": "23 号"           |



|    |            |            |    |        |     |                                                                                                               |                           |
|----|------------|------------|----|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |            |            | 必选 |        |     | 号，如有值需返回                                                                                                      |                           |
| 10 | jzrq       | 就诊日期       | 是  | String | 8   | 就诊日期。YYYYMMDD 格式                                                                                              | "jzrq":"20250101"         |
| 11 | jzsd       | 就诊时段       | 是  | String | 50  | <p>就诊时段的描述。</p> <p>时间点：例 14:00 或 下午 2:00</p> <p>时间段：例 14:00-15:00 或 下午 2:00-3:00</p> <p>午别：例上午、下午（最粗的颗粒度）</p> | "jzsd":"14:00-14:30"      |
| 12 | jzksbzd    | 就诊科室标准代码   | 是  | String | 50  | 院内就诊科室的代码                                                                                                     | "jzksbzd":"XXXXXXX"       |
| 13 | jzksyynbmc | 就诊科室医院内部名称 | 是  | String | 50  | 就诊科室的医院内部名称                                                                                                   | "jzksyynbmc":"消化内科"       |
| 14 | jzkswz     | 就诊科室位置     | 是  | String | 200 | 就诊科室位置的描述                                                                                                     | "jzkswz":"1 号门诊楼 2 楼 C 区" |
| 15 | jzysxm     | 接诊医师姓名     | 是  | String | 50  | <p>接诊医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称</p> <p>若是专家号，则传入专家姓</p>                                                       | "jzysxm":"测试医生"           |

|    |          |        |    |        |      |                                                                                                |                               |
|----|----------|--------|----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |          |        |    |        |      | 名<br><br>若是普通号，则传入“普通医生”                                                                       |                               |
| 16 | yyrqsj   | 预约日期时间 | 是  | String | 14   | 预约挂号的操作时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式                                                                | "yyrqsj":"20250101235959"     |
| 17 | qxzybzbz | 取消预约标志 | 是  | String | 1    | 标识是否取消预约。取消预约时更新<br><br>0. 正常 1. 取消预约                                                          | "qxzybzbz":"0"                |
| 18 | scbz     | 删除标志   | 是  | String | 1    | 数据逻辑删除标志<br><br>0. 正常 1. 删除                                                                    | "scbz":"0"                    |
| 19 | txnr     | 提醒内容   | 是  | String | 1000 | 关键信息。患者下一步操作提醒内容的描述。                                                                           | "txnr":"预约成功,请与就诊当日前往 XXX 取号" |
| 20 | qhjzsj   | 取号截止时间 | 可选 | String | 14   | 取号截止时间，用户需在此时间前完成取号，超时而展示取号超时状态且对应医院线下不可取号。<br><br>如：上午号 11:30 截止取号，则此值传<br><br>“202409121130” | "qhjzsj":"20250101143000"     |

|    |        |        |      |        |     |                                                                              |                           |
|----|--------|--------|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 21 | yyddh  | 预约订单号  | 是    | String | 100 | 用于用户主动取消预约挂号，关联院内预约订单号                                                       | "yyddh":"yyddh_001"       |
| 22 | tzbs   | 停诊标识   | 条件必选 | String | 1   | 停诊标识，用于展示停诊状态。（优先取本值）<br><br>如支持下方[3.6 停诊通知]数据集上传，本字段置空。<br><br>0. 正常 1. 已停诊 | "tzbs":"0"                |
| 23 | pbbh   | 排班编号   | 条件必选 | String | 50  | <b>外 键</b> ，关联停诊通知数据集。如当前预约班次。<br><br>若已传入 <b>tzbs</b> 停诊标识，此值可不传入。          | "pbbh":"pbbh_001"         |
| 24 | sfxyqh | 是否需要取号 | 是    | String | 1   | 患者是否需要自助取号。0. 否 1. 是                                                         | "sfxyqh":"1"              |
| 25 | sjgxsj | 数据更新时间 | 是    | String | 14  | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式                                                 | "sjgxsj":"20250101143000" |

### 3.1.3 请求示例

```
{  
  
  "tyshxydm":"统一社会信用代码",  
  
  "yljgmc":"XX 医院",  
  
  "yqdm":"院区代码",  
  
  "yqmc":"XX 院区",  
  
  "sfzjlbdm":"01",  
  
  "sfzjhm":"330110XXXXXXXXXXXX",  
  
}
```

```
"hxxm":"测试人员",

"yybh":"yybh_001",

"jzbh":"33",

"jzrq":"20250101",

"jzsd":"14:00-14:30",

"jzksbzd":"jzksbzd_001",

"jzksyynbmc":"消化内科",

"jzkswz":"1 号门诊楼 2 楼 C 区",

"jzysxm":"测试医生",

"yyrqsj":"20250101235959",

"qxyybz":"0",

"scbz":"0",

"txnr":"预约成功，请与就诊当日前往 XXX 取号",

"qhjzsj":"20250101143000",

"yyddh":"yyddh_001",

"tzbs":"0",

"pbbh":"pbbh_001",

"sjgxsj":"20250101143000"

}
```

3.1.4 响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                      | 允许值 | 请求示例 |
|----|----------|--------|------|--------|----|-------------------------|-----|------|
| 1  | yybh     | 预约流水号  | 是    | String | 20 | 联合主键。预约记录的唯一标识          |     |      |
| 2  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMdHHmmss 格式 |     |      |

|   |         |            |   |        |    |                                |  |  |
|---|---------|------------|---|--------|----|--------------------------------|--|--|
| 3 | traceId | 调用链路<br>id | 是 | String | 50 | 用于排查线上异常问题, 建议<br>接入方日志打印保留此字段 |  |  |
|---|---------|------------|---|--------|----|--------------------------------|--|--|

### 3.1.5 响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","yybh":"预约编号"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

## 3.2 挂号记录

### 3.2.1 说明

接口由安诊儿服务平台提供, 用于预约挂号以及非预约挂号(当日挂号)的挂号信息的数据传输。支持数据上传服务 1001, 和数据更新服务 1002。

- a) 预约挂号: 在预约取号完成时产生并上报数据。
- b) 当日挂号: 在挂号完成时产生并上报数据。
- c) 其他场景: 如挂号方式[5 诊间挂号]时, 需要医生在诊间确认挂号时传入。

### 3.2.2 请求参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                  | 请求示例                   |
|----|----------|----------|------|--------|----|-------------------------------------|------------------------|
| 1  | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键, 外键, 关联预约记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm": "统一社会信用代码" |

|   |          |          |    |        |    |                                                                          |                              |
|---|----------|----------|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2 | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是  | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                            | "yljgmc": "XX 医院"            |
| 3 | yqdm     | 院区代码     | 是  | String | 10 | <b>联合主键，外键</b> ，关联预约记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构 | "yqdm": "院区代码"               |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                                | "yqmc": "XX 院区"              |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 是  | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。         | "sfzjlbdm": "01"             |
| 6 | sfzjhm   | 身份证件号码   | 是  | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                         | "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXX" |
| 7 | hzxm     | 患者姓名     | 是  | String | 50 | 患者本人在公安户                                                                 | "hzxm": "测试人员"               |

|    |          |                  |           |        |    |                                                                                          |                      |
|----|----------|------------------|-----------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |          | 名                |           |        |    | 籍管理部门正式登<br>记注册的姓氏和名<br>称                                                                |                      |
| 8  | mzfylbmc | 门诊费<br>用类别<br>名称 | 可选        | String | 20 | 患者发生的门诊费<br>用种类名称，例如<br>“医保”“自费”等                                                        | "mzfylbmc":"自费"      |
| 9  | ghlsh    | 挂号流<br>水号        | 是         | String | 50 | <b>联合主键</b> 。挂号记录<br>的唯一标识                                                               | "ghlsh":"ghlsh_001"  |
| 10 | yybh     | 预约流<br>水号        | 条 件<br>必选 | String | 20 | <b>外键</b> ，关联预约记<br>录。 <b>预约挂号情形必<br/>选</b> 。预约记录的唯一<br>标识                               | "yybh":"yybh_001"    |
| 11 | jzbh     | 就诊编<br>号         | 是         | String | 20 | 患者预约挂号的号<br>源的编号                                                                         | "jzbh":"33"          |
| 12 | jzrq     | 就诊日<br>期         | 是         | String | 8  | 就诊日期。YYYYMMDD<br>格式                                                                      | "jzrq":"20250101"    |
| 13 | jzsd     | 就诊时<br>段         | 是         | String | 50 | 就诊时段的描述。<br><br>时间点：例 14:00<br>或 下午 2:00<br><br>时间段：例 14:00<br>- 15:00 或 下午<br>2:00-3:00 | "jzsd":"14:00-14:30" |

|    |            |            |   |        |     |                                                                    |                              |
|----|------------|------------|---|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |            |            |   |        |     | 午别：例上午、下午<br>(最粗的颗粒度)                                              |                              |
| 14 | jzksbzdmc  | 就诊科室标准代码   | 是 | String | 50  | 院内就诊科室的代码                                                          | "jzksbzdmc": "jzksbzdmc_001" |
| 15 | jzksyynbmc | 就诊科室医院内部名称 | 是 | String | 50  | 就诊科室的医院内部名称                                                        | "jzksyynbmc": "消化内科"         |
| 16 | jzkswz     | 就诊科室位置     | 是 | String | 200 | 就诊科室位置的描述                                                          | "jzkswz": "1号门诊楼2楼C区"        |
| 17 | jzysxm     | 接诊医师姓名     | 是 | String | 50  | 接诊医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称<br>若是专家号, 则传入专家姓名<br>若是普通号, 则传入"普通医生" | "jzysxm": "测试医生"             |
| 18 | ynjzmlx    | 院内就诊码类型    | 是 | String | 1   | 患者身份标识的介质类型。填院内通用的就诊码类型, 支持签到、取药、检查检                               | "ynjzmlx": "2"               |



|    |        |        |          |        |     |                                                                                              |                   |
|----|--------|--------|----------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |        |        |          |        |     | <p>验、报告查询等环节使用。</p> <p>1.Code128 条码 2. 二维条码</p>                                              |                   |
| 19 | ynjzmz | 院内就诊码值 | 是        | String | 500 | <p>患者身份标识。填院内通用的就诊码值，支持签到、取药、检查检验、报告查询等环节使用。</p>                                             | "ynjzmz":"xxxxxx" |
| 20 | jzklx  | 就诊卡类型  | 条件<br>必选 | String | 20  | <p>院内就诊卡类型，外键，关联费用清单数据集，支持挂号、缴费、报告查询等环节使用，<b>具体以医疗医院实际卡类型为准。</b></p> <p>如：就诊卡/病案号等</p>       | "jzklx":"jzk"     |
| 21 | jzkh   | 就诊卡号   | 条件<br>必选 | String | 50  | <p>院内就诊卡号，每次就诊不变。外键，关联费用清单数据集。</p> <p>若与院内就诊码值和门诊住院患者唯一标识统一，同住院病案号和院内就诊码值一致，支持签到、取药、缴费、检</p> | "jzkh":"XXXX"     |

|    |           |           |   |        |    |                                                                        |                            |
|----|-----------|-----------|---|--------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |           |           |   |        |    | 查检验、报告查询等环节使用                                                          |                            |
| 22 | yybz      | 预约标志      | 是 | String | 1  | 标识是否预约挂号<br>1. 预约挂号 2. 非预约挂号 9. 未知                                     | "yybz": "1"                |
| 23 | ghfsdm    | 挂号方式代码    | 是 | String | 1  | 挂号方式在特定编码体系中的代码枚举详见《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分：总则》5.2 章节 CVX-GHFSDM 中的代码。 | "ghfsdm": "4"              |
| 24 | ghrqsj    | 挂号日期时间    | 是 | String | 14 | 挂号的操作时间，预约挂号情形填取号时<br>yyyyMMdHHmmss 格式                                 | "ghrqsj": "20250101143000" |
| 25 | hlwyyzlbz | 互联网医院诊疗标志 | 是 | String | 1  | 标识是否互联网医院诊疗，指互联网线上咨询&线上开方而挂的号源。<br>0. 否 1. 是                           | "hlwyyzlbz": "0"           |

|    |        |        |   |        |      |                                                                                                                                                           |                                                                                 |
|----|--------|--------|---|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | sfxyqd | 是否需要签到 | 是 | String | 1    | 标识本号源是否需要签到<br><br>0. 否 1. 是                                                                                                                              | "sfxyqd": "1"                                                                   |
| 27 | thbz   | 退号标志   | 是 | String | 1    | 标识是否退号。退号时更新<br><br>0. 正常 1. 退号                                                                                                                           | "thbz": "0"                                                                     |
| 28 | txnr   | 提醒内容   | 是 | String | 1000 | <b>关键信息。</b> 患者下一步操作提醒内容的描述，一般取纸质引导单上的提醒内容                                                                                                                | "txnr": "请前往诊区签到后排队就诊"                                                          |
| 29 | yndhcs | 院内导航参数 | 是 | String | 200  | 包含医院 HIS 唯一科室 ID、科室名称等，用于关联院内导航链接地址<br><br><b>ynksbm</b> : 院内科室编码（用于关联院内导航链接地址）- 条件必选，若医院需要接入院内导航，则需此值必传。<br><br><b>ynksmc</b> : 院内科室名称（用于引导告知用户就诊科室名称） - | { "ynksbm": "\"423432\"", "ynksmc": "\"眼科\"", "ynwzmc": "\"3 号楼 2 楼 C 区抽血站\"" } |

|    |        |        |   |        |    |                                                                 |                            |
|----|--------|--------|---|--------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |        |        |   |        |    | 必选<br><br>ynwzmc: 院内位置名称(用户引导就诊科室详细地址, 如 1 号楼 2 楼 D 区消化内科) - 必选 |                            |
| 30 | scbz   | 删除标志   | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除标志<br><br>0. 正常 1. 删除                                     | "scbz": "0"                |
| 31 | sjgxsj | 数据更新时间 | 是 | String | 14 | 数据更新时间。<br>yyyyMMdHHmmss 格式                                     | "sjgxsj": "20250101143000" |

3.2.3 请求示例

```
{  
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",  
  "yljgmc": "XX 医院",  
  "yqdm": "院区代码",  
  "yqmc": "XX 院区",  
  "sfzjlbdm": "01",  
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",  
  "hxxm": "测试人员",  
  "mzfylbmc": "自费",  
  "ghlsh": "ghlsh_001",  
  "yybh": "yybh_001",  
  "jzbh": "33",  
  "jzrq": "20250101",
```

```
"jzsd":"14:00-14:30",

"jksbzd":"jksbzd_001",

"jksyynbmc":"消化内科",

"jkswz":"1 号门诊楼 2 楼 C 区",

"jysxm":"测试医生",

"ynjzmlx":"2",

"ynjzmz":"xxxxxx",

"jzklx":"jzk",

"jzkh":"jzkh_001",

"yybz":"1",

"ghfsdm":"4",

"ghrsj":"20250101143000",

"hlwyylbz":"1",

"sfxyd":"1",

"thbz":"0",

"txnr":"请前往诊区签到后排队就诊",

"yndhcs":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"眼科","ynwzm":"3 号楼 2 楼 C 区抽血站"},

"scbz":"0"

}
```

3. 2. 4 响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                       | 允许值 |
|----|----------|--------|------|--------|----|--------------------------|-----|
| 1  | yybh     | 预约流水号  | 是    | String | 20 | 联合主键。预约记录的唯一标识           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式 |     |

|   |         |        |   |        |    |                           |  |
|---|---------|--------|---|--------|----|---------------------------|--|
| 3 | traceId | 调用链路id | 是 | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |  |
|---|---------|--------|---|--------|----|---------------------------|--|

### 3.2.5 响应示例

|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "success":true,   "errCode":"1",   "errMsg":"请求成功",   "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","yybh":"预约编号"},   "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",   "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c" }</pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3.3 门诊就诊记录

### 3.3.1 说明

接口由安诊儿服务平台提供，用于签到、接诊、账单支付、取药签到、取药、检查预约成功、报告产生等就诊事件的数据传输，数据填写见下方详细说明。支持数据上传服务 1001，和数据更新服务 1002。

### 3.3.2 事件说明

注意：

- 1、陪诊事件的提醒和就诊卡片的展示，依赖患者门诊就诊过程中的业务数据。
- 2、标注“必选事件”的节点，产生对应业务数据时，必须上传到平台；未标注的节点，考虑用户就诊链路完整闭环，建议最大程度上传。
- 3、云陪诊必须要有挂号记录，所以以下所有事件均依赖接口 3.4 挂号记录

#### 3.3.2.1 门诊签到事件（120）-必选事件

事件说明：用户在候诊区完成签到后传入。

请求参数

| 序号 | 参数 | 参数描 | 是否 | 数据类 | 长度 | 说明 | 请求示例 | 页面说明 |
|----|----|-----|----|-----|----|----|------|------|
|----|----|-----|----|-----|----|----|------|------|

|        | 名称       | 述        | 必填 | 型      |    |                                                                  |                        |  |
|--------|----------|----------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 公共请求参数 |          |          |    |        |    |                                                                  |                        |  |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是  | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的18位统一社会信用代码                                  | "tyshxydm": "统一社会信用代码" |  |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是  | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                    | "yljgmc": "XX医院"       |  |
| 3      | yqdm     | 院区代码     | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构 | "yqdm": "院区代码"         |  |
| 4      | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称。<br>如果医院没有院区，可传入「本院」等                                  | "yqmc": "XX院区"         |  |
| 5      | sfzjlbdm | 身份证件类别   | 是  | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数                                               | "sfzjlbdm": "01"       |  |

|    |        |        |    |        |    |                                                  |                              |  |
|----|--------|--------|----|--------|----|--------------------------------------------------|------------------------------|--|
|    |        | 代码     |    |        |    | 据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分：总则 》 5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 |                              |  |
| 6  | sfzjhm | 身份证件号码 | 是  | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                 | "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXX" |  |
| 7  | hxxm   | 患者姓名   | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称                        | "hxxm": "测试人员"               |  |
| 8  | mzls   | 门诊流水号  | 可选 | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊号。开始接诊后填写                        | "mzls": "mzls_001"           |  |
| 9  | ghls   | 挂号流水号  | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。                             | "ghls": "ghls_001"           |  |
| 10 | sjbs   | 事件标识   | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                                 | "sjbs": "sjbs_120"           |  |
| 11 | sjbm   | 事件编码   | 是  | String | 10 | 就诊事件的标准编码                                        | "sjbs": "120"                |  |
| 12 | sjmc   | 事件名称   | 是  | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实                               | "sjmc": "门诊签到事件"             |  |



|          |              |                  |   |        |      |                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                       |
|----------|--------------|------------------|---|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |              |                  |   |        |      | 实际名称                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                       |
| 13       | sjfsr<br>qsj | 事件发<br>生日期<br>时间 | 是 | String | 14   | 就诊事件发生时的公<br>元纪年日期和时间的<br>完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss 格式                                                             | "sjfsrqsj":"20<br>250101143823"                                                         |                                                                                       |
| 14       | scbz         | 删除标<br>志         | 是 | String | 1    | 数据逻辑删除标志<br><br>0. 正常 1. 删除                                                                                      | "scbz":"0"                                                                              |                                                                                       |
| 15       | sjgxs<br>j   | 数据更<br>新时间       | 是 | String | 14   | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式                                                                                     | "sjgxsj":"2025<br>0101143823"                                                           |                                                                                       |
| 事件属性请求参数 |              |                  |   |        |      |                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                       |
| 16       | txnr         | 提醒内<br>容         | 是 | String | 1000 | 关键信息。通常包含<br>排队叫号等待位置等<br>元素，                                                                                    | "txnr":"请在候<br>诊区等待叫号"                                                                  |  |
| 17       | yndhc<br>s   | 院内导<br>航参数       | 是 | String | 200  | ynksbm: 院内科室编<br>码（用于关联院内导<br>航链接地址）-条件必<br>选<br><br>ynksmc: 院内科室名<br>称（用于引导告知用<br>户就诊地址，与院内<br>科室编码对应）-条件<br>必选 | {"ynksbm":"<br>423432","ynk<br>smc":"消化内<br>科<br>","ynwzmc":<br>"1号楼2楼D<br>区消化内科"}<br>} |                                                                                       |

|  |  |  |  |  |  |                                                         |  |               |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|---------------|
|  |  |  |  |  |  | ynwzmc: 院内位置名称 (用户引导告知用户就诊详细地址, 如 1 号楼 2 楼 D 区消化内科) -必选 |  | 就诊提醒: 取值 txnr |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|---------------|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hxxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
  "sjbs": "sjbs_120",
  "sjbm": "120",
  "sjmc": "门诊签到事件",
  "sjfsrqsj": "20250101143823",
  "scbz": "0",
  "sjgxsj": "20250101143823",
  "txnr": "请在候诊区等待叫号",
  "yndhcs": "{ \"ynksbm\": \"423432\", \"ynksmc\": \"消化内科\", \"ynwzmc\": \"1 号楼 2 楼 D 区消化内科\" }"
}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                        | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|---------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式  |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |     |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.2 门诊排队叫号事件（130）-必选事件

- 事件说明：用户进入门诊排队叫号队列时传入
- 事件特殊注意点：排队叫号进度查询依赖查询省排队叫号接口，详见《浙江省健康数据 高铁安诊儿专线接口规范 第 3 部分：服务接口》3.2 章节；

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                                               | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                                                  |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的18位统一社会信用代码                                  | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                    | "yljgmc":"XX 医院"      |      |
| 3      | yqdm     | 院区代码     | 是    | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构 | "yqdm":"院区代码"         |      |
| 4      | yqmc     | 院区名称     | 可选   | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                        | "yqmc":"XX 院区"        |      |
| 5      | sfzjlbdm | 身份证      | 可选   | String | 2  | 患者身份证件所属类                                                        | "sfzjlbdm":"01"       |      |

|    |        |            |    |        |    |                                                                             |                                  |  |
|----|--------|------------|----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|    |        | 件类别<br>代码  |    | g      |    | 别在《浙江省健康数据<br>高铁安诊儿专线接口<br>规范 第1部分：总则》<br>5.1 章 节<br>CVX-SFZJLBDM 中的代<br>码。 |                                  |  |
| 6  | sfzjhm | 身份证<br>件号码 | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的<br>唯一法定标识符                                                        | "sfzjhm": "330110<br>XXXXXXXXXX" |  |
| 7  | hxxm   | 患者姓<br>名   | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍<br>管理部门正式登记注<br>册的姓氏和名称                                           | "hxxm": "测试人员<br>"               |  |
| 8  | mzls   | 门诊流<br>水号  | 可选 | String | 50 | 按照某一特定编码规<br>则赋予门诊就诊号。开<br>始接诊后填写                                           | "mzls": "mzls_0<br>01"           |  |
| 9  | ghls   | 挂号流<br>水号  | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号记录，<br>挂号记录的唯一标识。                                                    | "ghls": "ghls_0<br>01"           |  |
| 10 | sjbs   | 事件标<br>识   | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一标识一<br>个就诊事件，                                                        | "sjbs": "sjbs_130<br>"           |  |
| 11 | sjbm   | 事件编<br>码   | 是  | String | 10 | 就诊事件的标准编码                                                                   | "sjbm": "130"                    |  |
| 12 | sjmc   | 事件名<br>称   | 是  | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无<br>标准编码的填写实际<br>名称                                               | "sjmc": "门诊排队<br>叫号事件"           |  |

|          |          |          |   |        |      |                                          |                             |  |
|----------|----------|----------|---|--------|------|------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 13       | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14   | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间的完整描述，yyyyMMddHHmmss 格式 | "sjfsrqsj":"20250101143912" |  |
| 14       | scbz     | 删除标志     | 是 | String | 1    | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                  | "scbz":"0"                  |  |
| 15       | sjgxsj   | 数据更新时间   | 是 | String | 14   | 数据更新时间。yyyyMMddHHmmss 格式                 | "sjgxsj":"20250101143912"   |  |
| 事件属性请求参数 |          |          |   |        |      |                                          |                             |  |
| 16       | txnr     | 提醒内容     | 是 | String | 1000 | 关键信息。通常包含排队叫号等待位置等元素，                    | "txnr":"请在候诊区等待叫号"          |  |

|    |      |      |   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|------|---|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | sjyl | 事件预留 | 是 | String | 1000 | <p>事件预留参数，JSON 格式，用于传输约定的通用 key:value, 示例：<br/>例：[{"key1": "val1", "key2": "val2"}, {"key1": "val1"}]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>queueId: 队列 id (关联排队叫号 doctor_id) -必填</li><li>queueName: 队列名称-可选</li><li>txzt: 提醒状态 (枚举值：0. 未叫号, 1. 已到号, 2. 已过号)，用于提醒当前叫号队列的不同状态-可选</li><li>zsmc: 诊室名称-可选</li></ul> | <div><div>叫号中</div><div>心内科门诊<br/>浙江省人民医院（湖滨院区）</div><div><div>12</div><div>你的序号</div></div><div><div>4</div><div>当前叫号</div></div><div><div>就诊地址</div><div>四楼B2区</div></div><div><div>就诊医生</div><div>张医生</div></div><div>刷新排队情况</div><div>刷新时间：10:30 请以医院实际叫号为准</div></div> <p>页面字段说明：</p> <p>队列信息：自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1.1.0》中的队列信息</p> <p>就诊地址：取自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1.1.0》中的 reg_addr（就诊地址）</p> <p>就诊医生：取自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1.1.0》中的 doctor_name</p> |
|----|------|------|---|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
  "sjbs": "sjbs_130",
  "sjbm": "130",
  "sjmc": "门诊排队叫号事件",
  "sjfsrqsj": "20250101143912",
  "scbz": "0",
  "sjgxsj": "20250101143912",
  "txnr": "请在候诊区等待叫号",
  "sjyl": "{ \"queueId\": \"202323211\", \"queueName\": \"抽血中心\", \"txzt\": \"1\", \"zsmc\": \"203 诊室\" }"
}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称 | 参数描述 | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明              | 允许值 |
|----|------|------|------|--------|----|-----------------|-----|
| 1  | sjbs | 事件标识 | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件 |     |





|   |          |                      |    |        |    |                                                                    |                        |  |
|---|----------|----------------------|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | tyshxydm | 统一<br>社会<br>信用<br>代码 | 是  | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码                                  | "tyshxydm": "统一社会信用代码" |  |
| 2 | yljgmc   | 医疗<br>机构<br>名称       | 是  | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                      | "yljgmc": "XX 医院"      |  |
| 3 | yqdm     | 院区<br>代码             | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构   | "yqdm": "院区代码"         |  |
| 4 | yqmc     | 院区<br>名称             | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                          | "yqmc": "XX 院区"        |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份<br>证件<br>类别<br>代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第 1 部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"       |  |

|    |          |                   |     |            |    |                                       |                                    |  |
|----|----------|-------------------|-----|------------|----|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 6  | sfzjhm   | 身 份<br>证 件<br>号 码 | 可 选 | Strin<br>g | 20 | 患者的身份证件上<br>的唯一法定标识符                  | "sfzjhm": "330110XX<br>XXXXXXXXXX" |  |
| 7  | hzxm     | 患 者<br>姓 名        | 可 选 | Strin<br>g | 50 | 患者本人在公安户<br>籍管理部门正式登<br>记注册的姓氏和名<br>称 | "hzxm": "测试人员"                     |  |
| 8  | mzlsh    | 门 诊<br>流 水<br>号   | 是   | Strin<br>g | 50 | 按照某一特定编码<br>规则赋予门诊就诊<br>号。开始接诊后填写     | "mzlsh": "mzlsh_001"               |  |
| 9  | ghlsh    | 挂 号<br>流 水<br>号   | 是   | Strin<br>g | 50 | 外键，关联挂号记<br>录，挂号记录的唯一<br>标识。          | "ghlsh": "ghlsh_001"               |  |
| 10 | sjbs     | 事 件<br>标 识        | 是   | Strin<br>g | 50 | 联合主键。唯一标识<br>一个就诊事件，                  | "sjbs": "sjbs_200"                 |  |
| 11 | sjbm     | 事 件<br>编 码        | 是   | Strin<br>g | 10 | 就诊事件的标准编<br>码                         | "sjbm": "200"                      |  |
| 12 | sjmc     | 事 件<br>名 称        | 是   | Strin<br>g | 20 | 就诊事件的名称。暂<br>无标准编码的填写<br>实际名称         | "sjmc": "接诊事件"                     |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事 件<br>发 生        | 是   | Strin<br>g | 14 | 就诊事件发生时的<br>公元纪年日期和时                  | "sjfsrqsj": "202501<br>01150012"   |  |

|          |        |          |   |        |      |                              |                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------|----------|---|--------|------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | 日期<br>时间 |   |        |      | 间的完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss 格式 |                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 14       | scbz   | 删除标志     | 是 | String | 1    | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除      | "scbz": "0"                |                                                                                                                                                                                                                      |
| 15       | sjgxsj | 数据更新时间   | 是 | String | 14   | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式 | "sjgxsj": "20250101150012" |                                                                                                                                                                                                                      |
| 事件属性请求参数 |        |          |   |        |      |                              |                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 16       | txnr   | 提醒内容     | 是 | String | 1000 | 通常包含接诊医生姓名，诊室信息              | "txnr": "李医生已在XX 诊室开始接诊"   | <div></div> <p>页面字段说明：</p> <p>接诊医生：取值<br/>[3.4 挂号记录] jzysxm 就诊医生姓名</p> <p>就诊时间：<br/>sjfsrqsj 事件发生时间</p> <p>就诊提醒：取值<br/>txnr</p> |

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
  "sjbs": "sjbs_200",
  "sjbm": "200",
  "sjmc": "接诊事件",
  "sjfsrqsj": "20250101150012",
  "scbz": "0",
  "sjgxsj": "20250101150012",
  "txnr": "李医生已在 XX 诊室开始接诊",
}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称 | 参数描述 | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明              | 允许值 |
|----|------|------|------|--------|----|-----------------|-----|
| 1  | sjbs | 事件标识 | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件 |     |

|   |          |        |   |        |    |                                   |  |
|---|----------|--------|---|--------|----|-----------------------------------|--|
| 2 | loadTime | 数据存储时间 | 是 | String | 14 | 数据存储时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式      |  |
| 3 | traceId  | 调用链路id | 是 | String | 50 | 用于排查线上异常问题，<br>建议接入方日志打印保留<br>此字段 |  |

## 响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

### 3.3.2.4 订单待支付事件（209）-必选事件

#### 事件说明：

1. 医生在诊间给患者开具/签署医嘱，并操作[完成就诊] 时患者有需要支付的订单传入。后续再次开具/签署医嘱后需再次传入。
2. 医生在诊间给患者开具/签署医嘱，并操作[挂起] 时患者有需要支付的订单传入，挂起后再次开具/签署医嘱后需再次传入。

**事件特殊注意点：**用户侧卡片上的费用明细内容**依赖** [\[3.9 费用清单\]](#) **数据集查询费用明细；**

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                                                | 请求示例                   | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                                                   |                        |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码                                 | "tyshxydm": "统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                     | "yljgmc": "XX 医院"      |      |
| 3      | yqdm     | 院区代码     | 是    | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如 "01"。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构 | "yqdm": "院区代码"         |      |
| 4      | yqmc     | 院区名称     | 可选   | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                         | "yqmc": "XX 院区"        |      |

|    |          |                  |    |        |    |                                                                 |                           |  |
|----|----------|------------------|----|--------|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 5  | sfzjlbdm | 身份证<br>件类别<br>代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分：总则》5.1章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"          |  |
| 6  | sfzjhm   | 身份证<br>件号码       | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                | "sfzjhm": "330110XXXXXXX" |  |
| 7  | hxxm     | 患者姓<br>名         | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称                                       | "hxxm": "测试人员"            |  |
| 8  | mzls     | 门诊流<br>水号        | 是  | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊号。开始接诊后填写                                       | "mzls": "mzls_001"        |  |
| 9  | ghls     | 挂号流<br>水号        | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。                                            | "ghls": "ghls_001"        |  |
| 10 | sjbs     | 事件标<br>识         | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                                                | "sjbs": "sjbs_209"        |  |



|          |          |          |      |        |      |                                                     |                              |                                                                                       |
|----------|----------|----------|------|--------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11       | sjbm     | 事件编码     | 是    | String | 10   | 就诊事件的标准编码                                           | "sjbm": "209"                |                                                                                       |
| 12       | sjmc     | 事件名称     | 是    | String | 20   | 就诊事件的名称。<br>暂无标准编码的填写实际名称                           | "sjmc": "订单待支付事件"            |                                                                                       |
| 13       | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是    | String | 14   | 就诊事件发生时的<br>公元纪年日期和时间的完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss<br>格式 | "sjfsrqsj": "20250101150912" |                                                                                       |
| 14       | scbz     | 删除标志     | 是    | String | 1    | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                             | "scbz": "0"                  |                                                                                       |
| 15       | sjgxsj   | 数据更新时间   | 是    | String | 14   | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss<br>格式                     | "sjgxsj": "20250101150912"   |                                                                                       |
| 事件属性请求参数 |          |          |      |        |      |                                                     |                              |                                                                                       |
| 16       | txnr     | 提醒内容     | 是    | String | 1000 | 关键信息。通常包含支付地点等元素，例如取纸质引导单上的提醒内容                     | "txnr": "请到自助机支付或使用医保在线支付"   |  |
| 17       | sjyl     | 事件预留条件   | 预留必选 | String | 1000 | 事件预留参数，JSON 格式，用于传                                  | {"jfdbm": "xxx"}             |                                                                                       |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <div>输约定的通用</div> <div>key:value, 示</div> <div>例:[{"key1":"val</div> <div>1","key2":"val2"</div> <div>},{ "key1":"val1"</div> <div>}]</div> <div><div>• 特定必选,</div><div>jfdbm:待缴费</div><div>单编码(外键,</div><div>关联费用清单</div><div>数据集</div><div>jfdbm), 若一</div><div>次就诊有多个</div><div>待支付事件,</div><div>则该字段必填</div><div>(用于关联查</div><div>询费用明细)</div></div> <td></td> <td><div>页面字段说明:</div><div>费用明细: 取自 3.9</div><div>费用清单数据集查</div><div>询费用明细</div><div>就诊提醒:取值 txnr</div></td> |  | <div>页面字段说明:</div> <div>费用明细: 取自 3.9</div> <div>费用清单数据集查</div> <div>询费用明细</div> <div>就诊提醒:取值 txnr</div> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

请求示例

```
{
  "tyshxydm":"统一社会信用代码",
  "yljgmc":"XX 医院",
  "yqdm":"院区代码",
  "yqmc":"XX 院区",
  "sfzjlbdm":"01",
  "sfzjhm":"330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm":"测试人员",
  "mzlsh":"mzlsh_001",
}
```

```
"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_209",

"sjbm":"209",

"sjmc":"订单待支付事件",

"sjfsrqsj":"20250101150912",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101150912",

"txnr":"请在候诊区等待叫号",

"sjyl":{"jfdbm\":"xxx\"}"

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                        | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|---------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式  |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |     |

响应示例

```
{

  "success":true,
```

```
"errCode": "1",

"errMsg": "请求成功",

"responseBiz": {"loadTime": "数据存储时间", "sjbs": "事件标识"},

"requestId": "274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",

"traceId": "0a91ac6517366975833832591d180c"

}
```

3.3.2.5 处方支付完成事件（210）-必选事件

事件说明：用户处方支付完成时传入

请求参数

| 序号     | 参数名称    | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                | 请求示例                   | 页面说明 |
|--------|---------|----------|------|--------|----|-----------------------------------|------------------------|------|
| 公共请求参数 |         |          |      |        |    |                                   |                        |      |
| 1      | tyshxym | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm": "统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc  | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称     | "yljgmc": "XX 医院"      |      |
| 3      | yqdm    | 院区代码     | 是    | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序          | "yqdm": "院区代码"         |      |

|   |          |          |    |        |    |                                                                  |                              |  |
|---|----------|----------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|   |          |          |    |        |    | 号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。统一社会信用代码唯一标识一个机构                           |                              |  |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                        | "yqmc": "XX 院区"              |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"             |  |
| 6 | sfzjhm   | 身份证件号码   | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                 | "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXX" |  |
| 7 | hzzxm    | 患者姓名     | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称                                        | "hzzxm": "测试人员"              |  |
| 8 | mzlsh    | 门诊流水号    | 是  | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊号。开始接诊后填写                                        | "mzlsh": "mzlsh_001"         |  |

|          |          |          |   |        |    |                                          |                             |  |
|----------|----------|----------|---|--------|----|------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 9        | ghlsh    | 挂号流水号    | 是 | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。                     | "ghlsh":"ghlsh_001"         |  |
| 10       | sjbs     | 事件标识     | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                         | "sjbs":"sjbs_210"           |  |
| 11       | sjbm     | 事件编码     | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编码                                | "sjbm":"210"                |  |
| 12       | sjmc     | 事件名称     | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称                    | "sjmc":" <b>处方支付完成事件</b> "  |  |
| 13       | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间的完整描述，yyyyMMddHHmmss 格式 | "sjfsrqsj":"20250101151512" |  |
| 14       | scbz     | 删除标志     | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                  | "scbz":"0"                  |  |
| 15       | sjgxsj   | 数据更新时间   | 是 | String | 14 | 数据更新时间。yyyyMMddHHmmss 格式                 | "sjgxsj":"20250101151512"   |  |
| 事件属性请求参数 |          |          |   |        |    |                                          |                             |  |

|    |        |        |      |        |      |                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|--------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | sjxmdm | 事件项目代码 | 条件必选 | String | 50   | 外键，用于关联患者本次就诊的同一个处方的取药签到事件，值可传入处方号<br><br>若本机构取药无需签到，该字段可不传                                                                        | "sjxmdm":"89229"                                                        | <div><div>处方已支付，请前往药房签到</div><div><div>心内科门诊</div><div>浙江省人民医院（钱塘院区）</div></div><div></div><div>(点击二维码可全屏扫码签到)</div><div>取药地址 门诊1楼</div><div>就诊提醒 到达药房后需先签之后才能进行取药操作</div><div>院内导航</div></div> <p>页面字段说明：</p> <p>取药地址：取值 yndhcs 中的 ynwzmc</p> <p>就诊提醒：取值 txnr</p> |
| 17 | yndhcs | 院内导航参数 | 是    | String | 200  | ynksbm：院内科室编码（用于关联院内导航链接地址）-条件必选<br><br>ynksmc：院内科室名称（用于引导告知用户取药地址，如西药房）-条件必选<br><br>ynwzmc：院内位置名称（用户引导告知用户取药/签到详细地址，如1号楼1楼西药房）-必选 | {\"ynksbm\": \"423432\", \"ynksmc\": \"西药房\", \"ynwzmc\": \"3号楼1楼西药房\"} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | txnr   | 提醒内容   | 是    | String | 1000 | 关键信息。通常包含取药地点（或取                                                                                                                   | \"txnr\": \"请到1号楼2楼西药房5号窗                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |      |      |   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|------|------|---|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |      |      |   |        |      | 药签到地点)等元素,一般取纸质引导单上的提醒内容                                                                                                                                                                                                                                                            | 口取药(取药请先签到)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 19 | sjyl | 事件预留 | 是 | String | 1000 | <p>事件预留参数,JSON 格式,用于传输约定的通用key:value,示例:[{"key1":"val1","key2":"val2"}, {"key1":"val1"}]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>jfdbm: 待缴费单编码(外键,关联 209 订单待支付 jfdbm)(用于关联同一订单)</li> <li>cflxdm: 处方类型代码所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范第 1 部分:总则》5.3 章节中 CVX_RECIPETY PE 的代码。</li> </ul> | <pre>{   "jfdbm": "\xxx\ ",   "cflxdm": "\1\ ",   "yfmc": "\1 号 药房\","qyck": "\1 号窗口 ",   "cfmx": [{     "y pspm": "\胃复康胶 囊 ",     "xmdm": "\829 002\","xmmc": "\ 胃复康胶囊 ",     "zjgg": "\0.3 5g\","zhxs": "60, "\zjdwmc": "\粒 ",     "zxxsbzdwmc": "\ 瓶 ",     "fysl": "2,\nf ysldwmc": "\瓶 ",     "yf": "\餐后 服\","yl": "\每 日 3 次, 每次 1 粒 "}]}</pre> |  |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• yfmc: 药房名称</li><li>• qyck: 取药窗口</li><li>• cfmx: 处方明细<ul style="list-style-type: none"><li>○ ypspm: 药品商品名称<br/>(若名称中自带药品规格, 则下方的规格信息可不传入)</li><li>○ xmdm: 项目代码<br/>(包括药品编码、非药物治疗项目代码等。若项目为药物, 同医院内部药品编码)</li></ul></li></ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <div><div><div>○ xmmc：项<br/>目名称<br/>（包括药<br/>品名称、<br/>非药物治<br/>疗项目名<br/>称等。若<br/>项目为药<br/>物，同药<br/>品通用<br/>名）</div><div>规格拼接示例说<br/>明：用于展示在药<br/>品名称后面：<br/>75mg(zjgg)X12(zh<br/>xs)片(zjdwmc)/盒<br/>(zx xsbzdwmc)</div></div><div><div>○ zjgg：制<br/>剂规格<br/>（单位制<br/>剂内所含<br/>有效成分<br/>的量，例<br/>如<br/>【75mgX1<br/>2片/盒】<br/>中的</div></div></div> |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>“75mg”</p> <p>○ zhxs: 转换系数</p> <p>（一个最小销售包装包含制剂单位的数量，例如</p> <p>【75mgX12片/盒】</p> <p>中的</p> <p>“12”）</p> <p>○ zjdwmc: 制剂单位名称（药品的基本生产单位，剂量上可精确拆分、在物理上可独立存在的某一具体规格剂量的最小产品单元，例如</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>“【75mgX12片/盒】中的“片”）</p> <p>○ zxxsbzdw<br/>mc：最小销售包装单位名称（药品最小销售单元，药品不能再拆开的最小销售包装，例如【75mgX12片/盒】中的“盒”）</p> <p>○ fysl：发药数量（本次处方药品的发药数量，例如“2盒”中的“2”）</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <div><div><div>○</div><div>fysldwmc</div><div>：发药数</div><div>量单位名</div><div>称（发药</div><div>数量单</div><div>位，例如</div><div>“2 盒”中</div><div>的“盒”</div></div><div><div>○</div><div>yf：用法，</div><div>如餐后服</div></div><div><div>○</div><div>yl：用量，</div><div>如每日 3</div><div>次，每次 1</div><div>粒</div></div></div> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
  "sjbs": "sjbs_210",
}
```

```
"sjbm":"210",

"sjmc":"处方支付完成事件",

"sjfsrqsj":"20250101150912",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101150912",

"sjxmdm":"89229",

"yndhcs":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"西药房","ynwzmc":"3 号楼 1 楼西药房"},

"txnr":"请到 1 号楼 2 楼西药房 5 号窗口取药（取药请先签到）",

"sjyl":{"cflxdm":"1","qyck":"1 号窗口","yfmc":"1 号药房","cfmx":[{"ypspm":"胃复康胶囊","xmdm":"829002","xmmc":"胃复康胶囊","zigg":"0.35g","zhxs":60,"zjdwmc":"粒","zxxsbzdwmc":"瓶","fysl":2,"fysldwmc":"瓶","yf":"餐后服","yl":"每日 3 次，每次 1 粒"]}}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                        | 允许值 |
|----|----------|--------|------|--------|----|---------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识   | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式  |     |
| 3  | traceId  | 调用链路id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |     |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDf7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.6 取药完成事件（330）-必选事件

**事件说明：**取药完成之后进行推送，若存在多个处方完成取药，例如中药和西药，则上报多条数据

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|-----------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                   |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构     | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一       | "yljgmc":"XX 医院"      |      |

|   |          | 名称                      |    |        |    | 名称                                                               |                              |  |
|---|----------|-------------------------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 3 | yqdm     | 院 区<br>代码               | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构 | "yqdm": "院区代码"               |  |
| 4 | yqmc     | 院 区<br>名称               | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                        | "yqmc": "XX 院区"              |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身 份<br>证 件<br>类 别<br>代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分：总则》5.1 章节CVX-SFZJLBDM中的代码。   | "sfzjlbdm": "01"             |  |
| 6 | sfzjhm   | 身 份<br>证 件<br>号码        | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                 | "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXX" |  |
| 7 | hzzxm    | 患 者<br>姓名               | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称                                        | "hzzxm": "测试人员"              |  |
| 8 | mzls     | 门 诊                     | 是  | String | 50 | 按照某一特定编码规                                                        | "mzls": "mzls_00"            |  |



|    |          |                           |   |            |    |                                                          |                                 |  |
|----|----------|---------------------------|---|------------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|    |          | 流 水<br>号                  |   | ng         |    | 则赋予门诊就诊的顺<br>序号。开始接诊后填<br>写                              | 1”                              |  |
| 9  | ghlsh    | 挂 号<br>流 水 是<br>号         |   | Stri<br>ng | 50 | 外键，关联挂号记录，<br>挂号记录的唯一标<br>识。                             | “ghlsh”:“ghlsh_00<br>1”         |  |
| 10 | sjbs     | 事 件<br>标识                 | 是 | Stri<br>ng | 50 | 联合主键。唯一标识<br>一个就诊事件，                                     | “sjbs”:“sjbs_330”               |  |
| 11 | sjbm     | 事 件<br>编码                 | 是 | Stri<br>ng | 10 | 就诊事件的标准编码                                                | “sjbm”:“330”                    |  |
| 12 | sjmc     | 事 件<br>名称                 | 是 | Stri<br>ng | 20 | 就诊事件的名称。暂<br>无标准编码的填写实<br>际名称                            | “sjmc”:“取药完成<br>事件”             |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事 件<br>发 生 是<br>日 期<br>时间 |   | Stri<br>ng | 14 | 就诊事件发生时的公<br>元纪年日期和时间的<br>完 整 描 述 ，<br>yyyyMMddHHmmss 格式 | “sjfsrqsj”:“20250<br>101152512” |  |
| 14 | scbz     | 删 除<br>标志                 | 是 | Stri<br>ng | 1  | 数据逻辑删除标志<br><br>0. 正常 1. 删除                              | “scbz”:“0”                      |  |
| 15 | sjgxsj   | 数 据<br>更 新 是<br>时间        |   | Stri<br>ng | 14 | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式                             | “sjgxsj”:“2025010<br>1152512”   |  |

| 事件属性请求参数 |        |        |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------|--------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16       | sjxmdm | 事件项目代码 | 条件必选 | String | 50   | 外键，用于关联患者本次就诊的同一个处方的处方支付完成事件，值可传入处方号                                                                                                                                                                                                                                                                       | "sjxmdm":"89229"                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17       | txnr   | 提醒内容   | 是    | String | 1000 | 关键信息。通常包含用药注意事项内容                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "txnr":"遵医嘱用药"                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18       | sjyl   | 事件预留   | 是    | String | 1000 | <p>事件预留参数，JSON格式，用于传输约定的通用key:value, 示例:[{"key1":"val1", "key2":"val2"}, {"key1":"val1"}]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cflxdm: 处方类型代码 所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范第1部分:总则》5.3 章节中 CVX_RECIPETYPE 的代码。</li><li>• cfmx: 处方明细<ul style="list-style-type: none"><li>○ ypspm: 药品</li></ul></li></ul> | <pre>{\"cflxdm\": \"1\", \"cfmx\": [{\"ypspm\": \"胃复康胶囊\", \"xmdm\": \"829002\", \"xmmc\": \"胃复康胶囊\", \"zjgg\": \"0.35g\", \"zhxs\": \"60粒\", \"zxxsbzdwmc\": \"瓶\", \"fysl\": \"2\", \"fysldwmc\": \"瓶\", \"yf\": \"餐后服\", \"yl\": \"每日3次，每次1粒\"}]}</pre> | <div><div>取药完成</div><div>取药时间 10月10日 10:22</div><div>用药提醒 请按用药导引单规范服药。如有问题请咨询0571-87065701</div><div>利伐沙班片 10毫克*30片/盒，药品名称超出可换行展示</div><div>用法 口服</div><div>用量 3岁以下婴儿每天1次，每次0.5份即可；3岁以上每天1次，每次1份</div><div>布洛芬缓释胶囊 10颗/盒</div><div>用法 口服</div><div>用量 每天1次，每次1片</div><div>芬必得颗粒 10包/盒</div><div>用法 口服</div></div> <p>页面字段说明：</p> <p>取药时间：取 sjfsrqsj 事件发生时间</p> <p>用药提醒：取值 txnr</p> <p>药品明细列表：取 sjyl 中的处方明细</p> |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <div>商品名（若名称中自带药品规格，则下方的规格信息可不传入）</div> <div><div><div>○ xmdm：项目代码（包括药品编码、非药物治疗项目代码等。若项目为药物，同医院内部药品编码）</div><div>○ xmmc：项目名称（包括药品名称、非药物治疗项目名称等。若项目为药物，同药品通用名）</div></div><div>规格拼接示例说明：<br/>用于展示在药品名称后面：</div></div> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>75mg(zjgg)X12(zhxs)</p> <p>)片(zjdwmc)/盒</p> <p>(zxxsbzdwmc)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ zjgg: 制剂规格（单位制剂内所含有效成分的量，例如【75mgX12片/盒】中的“75mg”</li><li>○ zhxs: 转换系数（一个最小销售包装包含制剂单位的数量，例如【75mgX12片/盒】中的“12”）</li><li>○ zjdwmc: 制剂单位名称（药品的基本生产单位，剂量上可精确拆分、在物理</li></ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>上可独立存</p> <p>在的某一具</p> <p>体规格剂量</p> <p>的最小产品</p> <p>单元，例如</p> <p>“【75mgX12</p> <p>片/盒】 中</p> <p>的“片”）</p> <p>○ zxxsbzdmmc</p> <p>：最小销售</p> <p>包装单位名</p> <p>称（药品最</p> <p>小销售单</p> <p>元，药品不</p> <p>能再拆开的</p> <p>最小销售包</p> <p>装，例如</p> <p>【75mgX12</p> <p>片/盒】 中</p> <p>的“盒”）</p> <p>○ fysl：发药</p> <p>数量（本次</p> <p>处方药品的</p> <p>发药数量，</p> <p>例如“2 盒”</p> <p>中的“2”）</p> <p>○ fyslmmc：</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <div>发药数量单位名称（发药数量单位，例如“2盒”中的“盒”）</div> <div><div><div>○ yf：用法，如餐后服</div><div>○ yl：用量，如每日 3 次，每次 1 粒</div></div></div> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
  "sjbs": "sjbs_330",
  "sjbm": "330",
  "sjmc": "取药完成事件",
}
```

```
"sjfsrqsj":"20250101152512",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101152512",

"txnr":"遵医嘱用药",

"sjyl":{"cflxdm":"1","cfmx":[{"ypspm":"胃复康胶囊","xmdm":"829002","xmmc":"胃复康胶囊","zjgg":"0.35g","zhxs":"60","zjdwmc":"粒","zxxsbzdwmc":"瓶","fysl":"2","fyslwdmc":"瓶","yf":"餐后服","yl":"每日3次，每次1粒"]}}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                        | 允许值 |
|----|----------|--------|------|--------|----|---------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识   | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMdHHmmss 格式   |     |
| 3  | traceId  | 调用链路id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |     |

响应示例

```
{

  "success":true,

  "errCode":"1",

  "errMsg":"请求成功",
```

```
"responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},

"requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",

"traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"

}
```

3.3.2.7 检查支付完成事件（220）-必选事件

事件说明：用户检查项目支付完成后推送

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                            | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|-----------------------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                               |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码             | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                 | "yljgmc":"XX 医院"      |      |
| 3      | yqdm     | 院区代码     | 是    | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01” | "yqdm":"院区代码"         |      |



|   |              |                         |    |            |    |                                                                                         |                                    |  |
|---|--------------|-------------------------|----|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
|   |              |                         |    |            |    | 联合统一社会信用<br>代码唯一标识一个<br>机构                                                              |                                    |  |
| 4 | yqmc         | 院 区<br>名称               | 可选 | Strin<br>g | 50 | 医疗机构院区的名<br>称                                                                           | "yqmc": "XX 院区"                    |  |
| 5 | sfzjl<br>bdm | 身 份<br>证 件<br>类 别<br>代码 | 可选 | Strin<br>g | 2  | 患者身份证件所属<br>类别在《浙江省健康<br>数据高铁安诊儿专<br>线接口规范 第1部<br>分：总则》5.1 章节<br>CVX-SFZJLBDM 中的<br>代码。 | "sfzjlbm": "01"                    |  |
| 6 | sfzjhm       | 身 份<br>证 件<br>号码        | 可选 | Strin<br>g | 20 | 患者的身份证件上<br>的唯一法定标识符                                                                    | "sfzjhm": "330110XX<br>XXXXXXXXXX" |  |
| 7 | hzxm         | 患 者<br>姓名               | 可选 | Strin<br>g | 50 | 患者本人在公安户<br>籍管理部门正式登<br>记注册的姓氏和名<br>称                                                   | "hzxm": "测试人员"                     |  |
| 8 | mzlsh        | 门 诊<br>流 水<br>号         | 是  | Strin<br>g | 50 | 按照某一特定编码<br>规则赋予门诊就诊<br>的序号。开始接诊<br>后填写                                                 | "mzlsh": "mzlsh_001"               |  |
| 9 | ghlsh        | 挂 号                     | 是  | Strin      | 50 | 外键，关联挂号记                                                                                | "ghlsh": "ghlsh_001"               |  |

|    |          |          |   |        |    |                                          |                              |  |
|----|----------|----------|---|--------|----|------------------------------------------|------------------------------|--|
|    |          | 流水号      |   | g      |    | 录, 挂号记录的唯一标识。                            |                              |  |
| 10 | sjbs     | 事件标识     | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件,                         | "sjbs": "sjbs_220"           |  |
| 11 | sjbm     | 事件编码     | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编码                                | "sjbm": "220"                |  |
| 12 | sjmc     | 事件名称     | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称                    | "sjmc": "检查支付完成事件"           |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间的完整描述, yyyyMMdHHmmss 格式 | "sjfsrqsj": "20250101151912" |  |
| 14 | scbz     | 删除标志     | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                  | "scbz": "0"                  |  |
| 15 | sjgxsj   | 数据更新时间   | 是 | String | 14 | 数据更新时间。yyyyMMdHHmmss 格式                  | "sjgxsj": "20250101151912"   |  |

事件属性请求参数

|    |        |         |   |        |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
|----|--------|---------|---|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | sjxmdm | 事件项目是代码 | 是 | String | 50   | <p><b>外键</b>,用于关联患者本次就诊的同一个检查项目,如检查申请单号。</p>                                                                                                | "sjxmdm": "78292001"                                                                                                     |
| 17 | zlxmmc | 诊疗项目名称  | 是 | String | 500  | <p><b>检查相关事件必选</b>。医师开具的检查项目的名称</p>                                                                                                         | "zlxmmc": "核磁共振(脑部CT) xxx 检查"                                                                                            |
| 18 | yndhcs | 院内导航参数  | 是 | String | 200  | <p>ynksbm: 院内科室编码(用于关联院内导航链接地址) - 条件必选</p> <p>ynksmc: 院内科室名称(用于引导告知用户检查科室名称) - 必选</p> <p>ynwzmc: 院内位置名称(用户引导告知用户检查地址,若有多个地址可拼接后传入) - 必选</p> | <p>页面字段说明:</p> <p><b>就诊地址:</b> 取值 yndhcs 中的 ynwzmc</p> <p><b>就诊提醒:</b> 取值 txnr</p> <p>标题中的是否签到标签: 取值 sjyl 中的 sfxycqd</p> |
| 19 | txnr   | 提醒内容    | 是 | String | 1000 | <p>关键信息。患者下一步操作提醒内容的描述。一般取纸质引导单上的提醒内容</p>                                                                                                   | "txnr": "支付完成, 请前往 2 楼 CT 室进行签到后排队检查。"                                                                                   |



|    |      |          |   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |  |
|----|------|----------|---|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20 | sjyl | 事件<br>预留 | 是 | String | 1000 | 事件预留参数,JSON<br>格式,用于传输约定的<br>通用 key:value,<br>示<br>例:[{"key1":"val1",<br>"key2":"val2"},<br>{"key1":"val1"}]<br><br>sfxyjcqd:是否需要<br>检查签到(枚举值<br>0-否 1-是)<br><br>jcqdmz:检查签到码<br>值<br><br>jcqdmlx: 检查签到<br>码类型 (1.Code128<br>条码 2.二维条码)<br><br>jfdbm: 待缴费单编<br>码(外键,关联 209<br>订单待支付 jfdbm)<br>(用于关联同一订<br>单) | {\"jfdbm\": \"xxx\",<br>, \"sfxyjcqd\": \"1\",<br>\", \"jcqdmz\": \"xxx<br>xxx\", \"jcqdmlx\":<br>\"1\"} |  |
|----|------|----------|---|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

请求示例

```
{  
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",  
  "yljgmc": "XX 医院",  
}
```

```
"yqdm":"院区代码",

"yqmc":"XX 院区",

"sfzjlbdm":"01",

"sfzjhm":"330110XXXXXXXXXXXX",

"hzxm":"测试人员",

"mzlsh":"mzlsh_001",

"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_220",

"sjbm":"220",

"sjmc":"检查支付完成事件",

"sjfsrqsj":"20250101151912",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101151912",

"sjxmdm":"78292001",

"zlxmmc":"核磁共振(脑部 CT)xxx 检查",

"yndhcs":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"眼科","ynwzmc":"3 号楼 2 楼 C 区 CT 室"},

"txnr":"支付完成，请前往 2 楼 CT 室进行签到后排队检查。",

"sjyl":{"jfdbm":"xxx","sfxyjqd":"1","jqdmz":"xxxxxx","jqqdmlx":"1"}

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明              | 允许值 |
|----|----------|--------|------|--------|----|-----------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识   | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件 |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。         |     |

|   |         |         |   |        |    |                           |  |
|---|---------|---------|---|--------|----|---------------------------|--|
|   |         |         |   |        |    | yyyyMMddHHmmss 格式         |  |
| 3 | traceId | 调用链路 id | 是 | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |  |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.8 检查预约事件（399）-必选事件

事件说明：患者有待预约的检查项目时推送

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                | 请求示例                   | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|-----------------------------------|------------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                   |                        |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm":" 统一社会信用代码" |      |

|   |          |          |    |        |    |                                                                  |                              |  |
|---|----------|----------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|   |          |          |    |        |    | 信用代码                                                             |                              |  |
| 2 | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是  | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                    | "yljgmc": "XX 医院"            |  |
| 3 | yqdm     | 院区代码     | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构 | "yqdm": "院区代码"               |  |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                        | "yqmc": "XX 院区"              |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"             |  |
| 6 | sfzjhm   | 身份证件号码   | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                 | "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXX" |  |

|    |          |          |    |        |    |                                          |                              |  |
|----|----------|----------|----|--------|----|------------------------------------------|------------------------------|--|
| 7  | hxxm     | 患者姓名     | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称                | "hxxm": "测试人员"               |  |
| 8  | mzls     | 门诊流水号    | 是  | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的序号。开始接诊后填写              | "mzls": "mzls_001"           |  |
| 9  | ghls     | 挂号流水号    | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。                     | "ghls": "ghls_001"           |  |
| 10 | sjbs     | 事件标识     | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                         | "sjbs": "sjbs_399"           |  |
| 11 | sjbm     | 事件编码     | 是  | String | 10 | 就诊事件的标准编码                                | "sjbm": "399"                |  |
| 12 | sjmc     | 事件名称     | 是  | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称                    | "sjmc": "检查预约事件"             |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是  | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间的完整描述，yyyyMMddHHmmss 格式 | "sjfsrqsj": "20250101152412" |  |



|          |        |        |   |        |     |                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|--------|---|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | scbz   | 删除标志   | 是 | String | 1   | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                                                                       | "scbz":"0"                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15       | sjgxsj | 数据更新时间 | 是 | String | 14  | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式                                                                  | "sjgxsj":"20250101152412"                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事件属性请求参数 |        |        |   |        |     |                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16       | sjxmdm | 事件项目代码 | 是 | String | 50  | <b>外键</b> , 用于关联患者本次就诊的同一个检查项目, 如检查申请单号                                                       | "sjxmdm":"78292001"                                                      | <div><div>待预约</div><div><div>血常规检查</div><div>浙江省人民医院 (湖滨院区)</div></div><div>开单时间2024-09-20 10:32</div><div>就诊提醒请至少提前1天进行预约</div><div>检查预约</div></div> <div>页面字段说明:</div> <div>开单时间: 取sjfsrqsj 事件发生时间</div> <div>就诊提醒: 取值 txnr</div> |
| 17       | zlxmmc | 诊疗项目名称 | 是 | String | 500 | <b>检查相关事件必填。</b><br>医师开具的检查项目的名称                                                              | "zlxmmc":"核磁共振, (脑部CT)"                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18       | yndhcs | 院内导航参数 | 是 | String | 200 | ynksbm: 院内科室编码 (用于关联院内导航链接地址) - 条件必填<br>ynksmc: 院内科室名称 (用于引导告知用户检查科室名称) - 必填<br>ynwzmc: 院内位置名 | {\"ynksbm\": \"423432\", \"ynksmc\": \"眼科\", \"ynwzmc\": \"3号楼2楼C区CT室\"} |                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |      |      |   |        |      |                                                                                                                                 |                                                                                          |  |
|----|------|------|---|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |      |      |   |        |      | 称（用户引导告知用户线下检查预约地址）-必选                                                                                                          |                                                                                          |  |
| 19 | txnr | 提醒内容 | 是 | String | 1000 | 提醒内容：通常包含检查预约提醒等元素                                                                                                              | "txnr":"请至少提前 1 天进行预约"                                                                   |  |
| 20 | sjyl | 事件预留 | 是 | String | 1000 | 事件预留参数，JSON 格式，用于传输约定的通用 key:value，<br>示例：<br>例：[{"key1":"val1", "key2":"val2"}, {"key1":"val1"}]<br><br>xmyytzlj: 项目预约<br>跳转链接 | {"xmyytzlj\":"a<br>lipays://platform<br>api/startapp?appI<br>d=XXXXXXXXXXXXX\<br>"}<br>" |  |

请求示例

```
{  
  
"tyshxydm":"统一社会信用代码",  
  
"yljgmc":"XX 医院",  
  
"yqdm":"院区代码",  
  
"yqmc":"XX 院区",  
  
"sfzjlbdm":"01",  
  
"sfzjhm":"330110XXXXXXXXXXXX",  
  
"hzxm":"测试人员",  
  
"mzlsh":"mzlsh_001",  
  
}
```

```
"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_399",

"sjbm":"399",

"sjmc":"检查预约事件",

"sjfsrqsj":"20250101151912",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101151912",

"sjxmdm":"78292001",

"zlxmme":"核磁共振，（脑部 CT)",

"yndhcs":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"眼科","ynwzmc":"3 号楼 2 楼 C 区 CT 室"},

"txnr":"请至少提前 1 天进行预约",

"sjyl":{"xmyytzlj":"alipays://platformapi/startapp?appId=XXXXXXXXXXXXXXXXX"}

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                        | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|---------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式  |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |     |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DED7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.9 检查预约完成事件（400）-必选事件

事件说明：用户完成检查预约时推送

请求参数

| 序号     | 参数名称    | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|---------|----------|------|--------|----|-----------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |         |          |      |        |    |                                   |                       |      |
| 1      | tyshxym | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc  | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须           | "yljgmc":"XX 医院"      |      |

|   |          |          |    |        |    |                                                                  |                           |  |
|---|----------|----------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
|   |          |          |    |        |    | 填写第一名称                                                           |                           |  |
| 3 | yqdm     | 院区代码     | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。统一社会信用代码唯一标识一个机构    | "yqdm": "院区代码"            |  |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                        | "yqmc": "XX 院区"           |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"          |  |
| 6 | sfzjhm   | 身份证件号码   | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                 | "sfzjhm": "330110XXXXXXX" |  |
| 7 | hxxm     | 患者姓名     | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正                                                   | "hxxm": "测试人员"            |  |

|    |          |          |   |        |    |                                         |                             |  |
|----|----------|----------|---|--------|----|-----------------------------------------|-----------------------------|--|
|    |          |          |   |        |    | 式登记注册的姓氏和名称                             |                             |  |
| 8  | mzls     | 门诊流水号    | 是 | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的序号。开始接诊后填写             | "mzls":"mzls_001"           |  |
| 9  | ghls     | 挂号流水号    | 是 | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。                    | "ghls":"ghls_001"           |  |
| 10 | sjbs     | 事件标识     | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                        | "sjbs":"sjbs_400"           |  |
| 11 | sjbm     | 事件编码     | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编码                               | "sjbm":"400"                |  |
| 12 | sjmc     | 事件名称     | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称                   | "sjmc":"检查预约完成事件"           |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间的完整描述，yyyyMMddHHmmss格式 | "sjfsrqsj":"20250101152812" |  |
| 14 | scbz     | 删除标识     | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除标识                                | "scbz":"0"                  |  |

|          |         |        |   |        |     |                                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------|---------|--------|---|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         | 志      |   |        |     | 志                                                                  |                                                                                                                                                         |
|          |         |        |   |        |     | 0. 正常 1. 删除                                                        |                                                                                                                                                         |
| 15       | sjgxsj  | 数据更新时间 | 是 | String | 14  | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss<br>格式                                    | "sjgxsj":"20250101<br>152812"                                                                                                                           |
| 事件属性请求参数 |         |        |   |        |     |                                                                    |                                                                                                                                                         |
| 16       | sjsxmdm | 事件项目代码 | 是 | String | 50  | 外键，用于关联患者本次就诊的同一个检查项目，如“检查申请单号                                     | "sjsxmdm":"78292001                                                                                                                                     |
| 17       | zlxmmc  | 诊疗项目名称 | 是 | String | 500 | 检查相关事件必选。医师开具的检查项目的名称，如：核磁共振，脑部CT等，有多个时以“ ”分隔                      | "zlxmmc":"核磁共振，（脑部CT）"                                                                                                                                  |
| 18       | yndhcs  | 院内导航参数 | 是 | String | 200 | yknksbm: 院内科室编码（用于关联院内导航链接地址）-条件必选<br>yknksmc: 院内科室名称（用于引导告知用户检查科室 | {\"yknksbm\": \"423432\", \"yknksmc\": \"眼科\", \"ynwzmc\": \"3号楼 2 楼 C 区 CT 室\"}<br>预约时间: 取 sjyl 中的 yyjcsj<br>检查地址: 取 yndhcs 中的 ynwzmc<br>就诊提醒: 取值 txnr |

|    |      |      |   |        |      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|----|------|------|---|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      |   |        |      | 名称)-必选<br><br>ynwzmc: 院内位置<br>名称(用户引导告知用户线下检查<br>预约地址)-必选                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| 19 | txnr | 提醒内容 | 是 | String | 1000 | 提醒内容: 通常包含检查项目、检查时间、检查执行地点等元素,                                                                                                                                                  | "txnr": "您也成功预约胃镜检查 9 月 4 日上午, 2 号楼 206 室"                                                                       |
| 20 | sjyl | 事件预留 | 是 | String | 1000 | 事件预留参数, JSON 格式, 用于传输约定的通用key:value, 示例: [{"key1": "val1", "key2": "val2"}, {"key1": "val1"}]<br>yyjcsj: 预约检查时间 jcbh: 检查编号<br>sfxyjcqd: 是否需要检查签到(枚举值 0-否 1-是)<br>jcqdmz: 检查签到码值 | {"yyjcsj": "2024-08-02 14:00-14:30", "jcbh": "CT1098", "sfxyjcqd": "1", "jcqdmz": "xxxxxx", "jcqdmlx": "1"}<br>} |



|  |  |  |  |  |  |                                                    |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | jcqdm1x: 检查签<br>到码类型<br>(1. Code128 条码<br>2. 二维条码) |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
  "sjbs": "sjbs_400",
  "sjbm": "400",
  "sjmc": "检查预约完成事件",
  "sjfsrqsj": "20250101152812",
  "scbz": "0",
  "sjgxsj": "20250101152812",
  "sjxmdm": "78292001",
  "zlxmmc": "核磁共振，（脑部 CT)",
  "yndhcs": "{ \"ynksbm\": \"423432\", \"ynksmc\": \"眼科\", \"ynwzmc\": \"3 号楼 2 楼 C 区 CT 室\" }",
  "txnr": "您也成功预约胃镜检查 9 月 4 日上午，2 号楼 206 室",
  "sjyl": "{ \"yyjcsj\": \"2024-08-02
```

```
14:00-14:30\\","jcbh\\":"CT1098\\","sfxyjqd\\":"1\\","jqdmz\\":"xxxxxx\\","jqdmlx\\":"1\\"}"
}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                           | 允许值 |
|----|----------|--------|------|--------|----|------------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识   | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件              |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式 |     |
| 3  | traceId  | 调用链路id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段    |     |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DED7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.10 检查签到事件（221）

事件说明：用户在检查签到机进行签到时

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                                               | 请求示例                   | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                                                  |                        |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码                                | "tyshxydm": "统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                    | "yljgmc": "XX 医院"      |      |
| 3      | yqdm     | 院区代码     | 是    | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构 | "yqdm": "院区代码"         |      |

|   |              |                         |    |        |    |                                                                                         |                                    |  |
|---|--------------|-------------------------|----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 4 | yqmc         | 院 区<br>名称               | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名<br>称                                                                           | "yqmc": "XX 院区"                    |  |
| 5 | sfzjlb<br>dm | 身 份<br>证 件<br>类 别<br>代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属<br>类别在《浙江省健康<br>数据高铁安诊儿专<br>线接口规范 第1部<br>分：总则》5.1 章节<br>CVX-SFZJLBDM 中的<br>代码。 | "sfzjlbdm": "01"                   |  |
| 6 | sfzjhm       | 身 份<br>证 件<br>号码        | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上<br>的唯一法定标识符                                                                    | "sfzjhm": "330110XX<br>XXXXXXXXXX" |  |
| 7 | hzxm         | 患 者<br>姓名               | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户<br>籍管理部门正式登<br>记注册的姓氏和名<br>称                                                   | "hzxm": "测试人员"                     |  |
| 8 | mzlish       | 门 诊<br>流 水<br>号         | 是  | String | 50 | 按照某一特定编码<br>规则赋予门诊就诊<br>的序号。开始接诊<br>后填写                                                 | "mzlish": "mzlish_001"             |  |
| 9 | ghlish       | 挂 号<br>流 水<br>号         | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号记<br>录，挂号记录的唯一<br>标识。                                                            | "ghlish": "ghlish_001"             |  |

|          |          |          |   |        |    |                                          |                             |  |
|----------|----------|----------|---|--------|----|------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 10       | sjbs     | 事件标识     | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                         | "sjbs":"sjbs_221"           |  |
| 11       | sjbm     | 事件编码     | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编码                                | "sjbm":"221"                |  |
| 12       | sjmc     | 事件名称     | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称                    | "sjmc":"检查签到事件"             |  |
| 13       | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间的完整描述，yyyyMMddHHmmss 格式 | "sjfsrqsj":"20250101161812" |  |
| 14       | scbz     | 删除标志     | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                  | "scbz":"0"                  |  |
| 15       | sjgxsj   | 数据更新时间   | 是 | String | 14 | 数据更新时间。yyyyMMddHHmmss 格式                 | "sjgxsj":"20250101161812"   |  |
| 事件属性请求参数 |          |          |   |        |    |                                          |                             |  |
| 16       | sjxmdm   | 事件项目代码   | 是 | String | 50 | 外键，用于关联患者本次就诊的同一个检查项目，如检查申请单号            | "sjxmdm":"78292001"         |  |

|    |        |         |   |        |      |                                                                                                                       |                                                                          |
|----|--------|---------|---|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 17 | zlxmmc | 诊疗项目是名称 |   | String | 500  | 检查相关事件必选。<br>医师开具的检查项目的名称，如：核磁共振（脑部 CT）等，有多个时以“ ”分隔                                                                   | "zlxmmc": "核磁共振（脑部 CT）"                                                  |
| 18 | yndhcs | 院内导航是参数 |   | String | 200  | ynksbm: 院内科室编码（用于关联院内导航链接地址）-条件必选<br><br>ynksmc: 院内科室名称（用于引导告知用户检查科室名称）-必选<br><br>ynwzmc: 院内位置名称（用户引导告知用户线下检查预约地址）-必选 | {<br>"\ynksbm\":"423432\<br>"\ynksmc\":"<br>"\ynwzmc\":"3号楼2楼C区CT室\<br>} |
| 19 | txnr   | 提醒内容    | 是 | String | 1000 | 关键信息，通常包含检查地点等元素                                                                                                      | "txnr": "签到成功，请在候诊区等待叫号"                                                 |



页面字段说明：

就诊地址：取值 yndhcs 中的 ynwzmc  
  
就诊提醒：取值 txnr

请求示例

```
{  
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",  
}
```

```
"yljgmc":"XX 医院",

"yqdm":"院区代码",

"yqmc":"XX 院区",

"sfzjlbdm":"01",

"sfzjhm":"330110XXXXXXXXXXXX",

"hzxm":"测试人员",

"mzlsh":"mzlsh_001",

"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_221",

"sjbm":"221",

"sjmc":"检查签到事件",

"sjfsrqsj":"20250101161812",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101161812",

"sjxmdm":"78292001",

"zlxmmc":"核磁共振(脑部 CT)",

"yndhcs":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"眼科","ynwzmc":"3 号楼 2 楼 C 区 CT 室"},

"txnr":"签到成功，请在候诊区等待叫号"

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述 | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明              | 允许值 |
|----|----------|------|------|--------|----|-----------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识 | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件 |     |
| 2  | loadTime | 数据存储 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。         |     |





|   |          |          |    |        |    |                                                                    |                        |  |
|---|----------|----------|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是  | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码                                  | "tyshxydm": "统一社会信用代码" |  |
| 2 | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是  | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                      | "yljgmc": "XX 医院"      |  |
| 3 | yqdm     | 院区代码     | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构   | "yqdm": "院区代码"         |  |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                          | "yqmc": "XX 院区"        |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第 1 部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"       |  |

|    |          |        |    |        |    |                              |                                    |  |
|----|----------|--------|----|--------|----|------------------------------|------------------------------------|--|
| 6  | sfzjhm   | 身份证件号码 | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符             | "sfzjhm": "330110XX<br>XXXXXXXXXX" |  |
| 7  | hxxm     | 患者姓名   | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称    | "hxxm": "测试人员"                     |  |
| 8  | mzlsk    | 门诊流水号  | 是  | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的顺序号。开始接诊后填写 | "mzlsk": "mzlsk_001"               |  |
| 9  | ghlsk    | 挂号流水号  | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。         | "ghlsk": "ghlsk_001"               |  |
| 10 | sjbs     | 事件标识   | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，             | "sjbs": "sjbs_132"                 |  |
| 11 | sjbm     | 事件编码   | 是  | String | 10 | 就诊事件的标准编码                    | "sjbm": "132"                      |  |
| 12 | sjmc     | 事件名称   | 是  | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称        | "sjmc": "检查排队叫号事件"                 |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事件发生日期 | 是  | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时             | "sjfsrqsj": "202501<br>01161912"   |  |

|          |        |        |   |        |      |                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------|--------|---|--------|------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | 时间     |   |        |      | 间的完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss 格式                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14       | scbz   | 删除标志   | 是 | String | 1    | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                        | "scbz":"0"                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15       | sjgxsj | 数据更新时间 | 是 | String | 14   | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式                   | "sjgxsj":"20250101161912" |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 事件属性请求参数 |        |        |   |        |      |                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16       | sjxmdm | 事件项目代码 | 是 | String | 50   | <b>外键</b> ，用于关联患者本次就诊的同一个检查项目，如检查申请单号          | "sjxmdm":"78292001"       | 与门诊排队叫号逻辑一致                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17       | zlxmmc | 诊疗项目名称 | 是 | String | 500  | 检查相关事件必选。医师开具的检查项目的名称，如：核磁共振(脑部CT)等，有多个时以“ ”分隔 | "zlxmmc":"核磁共振(脑部CT)"     | <div><div>叫号中</div><div>心内科门诊<br/>浙江省人民医院（湖滨院区）</div><div>12<br/>你的序号</div><div>4<br/>当前叫号</div><div>就诊地址<br/>就诊医生</div><div>四楼B2区<br/>张医生</div><div>刷新排队情况</div><div>刷新时间：10:30 请以医院实际叫号为准</div></div> <div>页面字段说明：</div> <div>队列信息：自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1.1.0》中的</div> |
| 18       | txnr   | 提醒内容   | 是 | String | 1000 | 关键信息。通常包含检验排队叫号等待位置等元素，                        | "txnr":"请在候诊区等待叫号"        | 队列信息                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |      |      |   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |
|----|------|------|---|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | sjyl | 事件预留 | 是 | String | 1000 | <p>事件预留参数，JSON 格式，用于传输约定的通用 key:value, 示例: [{"key1": "val1", "key2": "val2"}, {"key1": "val1"}]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• queueId: 队列 id (关联排队叫号 doctor_id)</li><li>• queueName: 队列名称</li><li>• txzt: 提醒状态 (枚举值: 0. 未叫号, 1. 已到号, 2. 已过号), 用于提醒当前叫号队列的不同状态</li><li>• zsmc: 诊室名称</li></ul> | <p>就诊地址: 取自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1.1.0》中的 reg_addr(就诊地址)</p> <p>就诊医生: 取自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1.1.0》中的 doctor_name</p> |
|----|------|------|---|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hxxm": "测试人员",
  "mzls": "mzls_001",
  "ghls": "ghls_001",
  "sjbs": "sjbs_132",
  "sjbm": "132",
  "sjmc": "检查排队叫号事件",
  "sjfsrqsj": "20250101161812",
  "scbz": "0",
  "sjgxsj": "20250101161812",
  "sjxmdm": "22992201",
  "txnr": "请在候诊区等待叫号",
  "sjyl": "{ \"queueId\": \"202323211\", \"queueName\": \"抽血中心\", \"txzt\": \"1\", \"zsmc\": \"203 诊室\" }"
}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称 | 参数描述 | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明          | 允许值 |
|----|------|------|------|--------|----|-------------|-----|
| 1  | sjbs | 事件标识 | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个 |     |

|   |          |        |   |        |    |                                   |  |
|---|----------|--------|---|--------|----|-----------------------------------|--|
|   |          |        |   |        |    | 就诊事件                              |  |
| 2 | loadTime | 数据存储时间 | 是 | String | 14 | 数据存储时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式      |  |
| 3 | traceId  | 调用链路id | 是 | String | 50 | 用于排查线上异常问题，<br>建议接入方日志打印保留<br>此字段 |  |

## 响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

### 3.3.2.12 检查完成事件 (401)

事件说明：用户完成检查时推送，如 CT 检查执行完成。

## 请求参数

| 序号     | 参数名称 | 参数描述 | 是否必填 | 数据类型 | 长度 | 说明 | 请求示例 | 页面说明 |
|--------|------|------|------|------|----|----|------|------|
| 公共请求参数 |      |      |      |      |    |    |      |      |

|   |          |          |    |        |    |                                                                    |                       |  |
|---|----------|----------|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | tyshxym  | 统一社会信用代码 | 是  | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码                                  | "tyshxym": "统一社会信用代码" |  |
| 2 | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是  | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                      | "yljgmc": "XX 医院"     |  |
| 3 | yqdm     | 院区代码     | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号码。无多院区可自定义代码，例如“01”                       | "yqdm": "院区代码"        |  |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                          | "yqmc": "XX 院区"       |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第 1 部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"      |  |

|    |              |                |    |        |    |                                         |                                  |  |
|----|--------------|----------------|----|--------|----|-----------------------------------------|----------------------------------|--|
| 6  | sfzjhm       | 身 份 证<br>件 号 码 | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上<br>的唯一法定标识符                    | "sfzjhm": "33011<br>0XXXXXXXXXX" |  |
| 7  | hzxm         | 患 者 姓<br>名     | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户<br>籍管理部门正式登<br>记注册的姓氏和名<br>称   | "hzxm": "测试人<br>员"               |  |
| 8  | mzlsh        | 门 诊 流<br>水 号   | 是  | String | 50 | 按照某一特定编码<br>规则赋予门诊就诊<br>的序号。开始接诊<br>后填写 | "mzlsh": "mzlsh_<br>001"         |  |
| 9  | ghlsh        | 挂 号 流<br>水 号   | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号记<br>录，挂号记录的唯一<br>标识。            | "ghlsh": "ghlsh_<br>001"         |  |
| 10 | sjbs         | 事 件 标<br>识     | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一标识<br>一个就诊事件，                    | "sjbs": "sjbs_40<br>1"           |  |
| 11 | sjbm         | 事 件 编<br>码     | 是  | String | 10 | 就诊事件的标准编<br>码                           | "sjbm": "401"                    |  |
| 12 | sjmc         | 事 件 名<br>称     | 是  | String | 20 | 就诊事件的名称。暂<br>无标准编码的填写<br>实际名称           | "sjmc": "检查完<br>成事件"             |  |
| 13 | sjfsrqs<br>j | 事 件 发<br>生 日 期 | 是  | String | 14 | 就诊事件发生时的<br>公元纪年日期和时                    | "sjfsrqsj": "202<br>50101164012" |  |



|          |        |        |   |        |     |                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                       |
|----------|--------|--------|---|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | 时间     |   |        |     | 间的完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss 格式                                            |                                                               |                                                                                                                                                                       |
| 14       | scbz   | 删除标志   | 是 | String | 1   | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                                                 | "scbz":"0"                                                    |                                                                                                                                                                       |
| 15       | sjgxsj | 数据更新时间 | 是 | String | 14  | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式                                            | "sjgxsj":"20250101164012"                                     |                                                                                                                                                                       |
| 事件属性请求参数 |        |        |   |        |     |                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                       |
| 16       | sjxmdm | 事件项目代码 | 是 | String | 50  | 外键,用于关联患者本次就诊的同一个检查项目,如检查申请单号                                           | "sjxmdm":"78292001"                                           | <br>页面字段说明：<br>检查时间：取 sjfsrqsj 事件发生时间<br>检查地址：取 yndhcs 中的 ynwzmc<br>就诊提醒：取值 txnr |
| 17       | zlxmmc | 诊疗项目名称 | 是 | String | 500 | 检查相关事件必选。医师开具的检查项目的名称                                                   | "zlxmmc":"核磁共振(脑部CT)"                                         |                                                                                                                                                                       |
| 18       | yndhcs | 院内导航参数 | 是 | String | 200 | ynksbm: 院内科室编码(用于关联院内导航链接地址) - 条件必选<br>ynksmc: 院内科室名称(用于引导告知用户检查科室名称) - | {\ynksbm\":"423432\","ynksmc\":"眼科\","ynwzmc\":"3号楼2楼C区CT室\"} |                                                                                                                                                                       |

|    |      |      |   |        |      |                                                                                                                               |                                          |  |
|----|------|------|---|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|    |      |      |   |        |      | 必选                                                                                                                            |                                          |  |
|    |      |      |   |        |      | ynwzmc:院内位置名称(用户引导告知用户线下检查预约地址)-必选                                                                                            |                                          |  |
| 19 | txnr | 提醒内容 | 是 | String | 1000 | 提醒内容:通常包含检查项目、检查时间、检查执行地点等元素                                                                                                  | "txnr":"您成功预约胃镜检查 9 月 4 日上午, 2 号楼 206 室" |  |
| 20 | sjyl | 事件预留 | 是 | String | 1000 | 事件预留参数,JSON 格式,用于传输约定的通用 key:value, 示例:<br>例:[{"key1":"val1", "key2":"val2"}, {"key1":"val1"}]<br><br>bgyjdds:报告预计等待时间(单位:分钟) | {"bgyjdds":50}                           |  |

请求示例

```
{
  "tyshxydm":"统一社会信用代码",
  "yljgmc":"XX 医院",
  "yqdm":"院区代码",
  "yqmc":"XX 院区",
}
```

```
"sfzjlbdm":"01",

"sfzjhm":"330110XXXXXXXXXXXX",

"hzxm":"测试人员",

"mzlsh":"mzlsh_001",

"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_401",

"sjbm":"401",

"sjmc":"检查完成事件",

"sjfsrqsj":"20250101164012",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101164012",

"sjxmdm":"78292001",

"zlxmmc":"核磁共振(脑部 CT)",

"yndhcs":"院内导航参数",

"txnr":"您也成功预约胃镜检查 9 月 4 日上午，2 号楼 206 室",

"sjyl":"{\"bgjdds\":50}"

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                       | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|--------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件          |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式 |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建             |     |

|  |  |  |  |  |  |                   |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | 议接入方日志打印保留此<br>字段 |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.13 检验支付完成事件（230）-必选事件

事件说明：用户检验项目支付完成时推送

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                              | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|---------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                 |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的18位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |

|   |              |                          |    |        |    |                                                                                                      |                     |  |
|---|--------------|--------------------------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 2 | yljgmc       | 医 疗<br>机 构<br>名 称        | 是  | String | 50 | 医疗机构的组<br>织机构名称。若<br>有多个机构名<br>称，必须填写第<br>一名称                                                        | "yljgmc":"XX<br>医院" |  |
| 3 | yqdm         | 院 区<br>代 码               | 是  | String | 10 | 联合主键，外<br>键，关联挂号记<br>录。医疗机构院<br>区的顺序号代<br>码。无多院区可<br>自定义代码，例<br>如“01”。联合统<br>一社会信用代<br>码唯一标识一<br>个机构 | "yqdm":"院区代<br>码"   |  |
| 4 | yqmc         | 院 区<br>名 称               | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区<br>的名称                                                                                        | "yqmc":"XX 院<br>区"  |  |
| 5 | sfzjlbd<br>m | 身 份<br>证 件<br>类 别<br>代 码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件<br>所属类别在《浙<br>江省健康数据<br>高铁安诊儿专<br>线接口规范 第<br>1 部分：总则》<br>5.1 章 节<br>CVX-SFZJLBDM<br>中的代码。     | "sfzjlbdm":"01<br>" |  |

|    |        |                   |    |        |    |                                              |                               |  |
|----|--------|-------------------|----|--------|----|----------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 6  | sfzjhm | 身 份<br>证 件<br>号 码 | 可选 | String | 20 | 患者的身份证<br>件上的唯一法<br>定标识符                     | "sfzjhm": "3301<br>10XXXXXXX" |  |
| 7  | hxxm   | 患 者<br>姓 名        | 可选 | String | 50 | 患者本人在公<br>安户籍管理部<br>门正式登记注<br>册的姓氏和名<br>称    | "hxxm": "测试人<br>员"            |  |
| 8  | mzls   | 门 诊<br>流 水<br>号   | 是  | String | 50 | 按照某一特定<br>编码规则赋予<br>门诊就诊的顺<br>序号。开始接诊<br>后填写 | "mzls": "XXXX"                |  |
| 9  | ghls   | 挂 号<br>流 水<br>号   | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号<br>记录，挂号记录<br>的唯一标识。                 | "ghls": "XXXX"                |  |
| 10 | sjbs   | 事 件<br>标 识        | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一<br>标识一个就诊<br>事件，                     | "sjbs": "XXX"                 |  |
| 11 | sjbm   | 事 件<br>编 码        | 是  | String | 10 | 就诊事件的标准<br>编码                                | "sjbm": "230"                 |  |
| 12 | sjmc   | 事 件<br>名 称        | 是  | String | 20 | 就诊事件的名<br>称。暂无标准编                            | "sjmc": "检验支<br>付完成"          |  |

|          |          |          |   |        |     |                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------|----------|---|--------|-----|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |          |   |        |     | 码的填写实际名称                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13       | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14  | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间的完整描述，yyyyMMddHHmmss 格式 | "sjfsrqsj":"20250101164012" |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14       | scbz     | 删除标志     | 是 | String | 1   | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                  | "scbz":"0"                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15       | sjgxsj   | 数据更新时间   | 是 | String | 14  | 数据更新时间。yyyyMMddHHmmss 格式                 | "sjgxsj":"20250101164012"   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 事件属性请求参数 |          |          |   |        |     |                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16       | sjxmdm   | 事件项目代码   | 是 | String | 50  | 外键，用于关联患者本次就诊的同一个检验项目，如检验申请单号            | "sjxmdm":"68292001"         | <div><div>待取号</div><div><div>血常规检查</div><div>浙江省人民医院（湖滨院区）</div><div></div><div>(点击二维码可全屏扫码取号)</div><div>就诊地址 四楼B2区</div><div>就诊提醒 您的检查账单已支付成功请前往检验科取号</div><div>院内导航</div></div></div> |
| 17       | zlxmmc   | 诊疗项目名称   | 是 | String | 500 | 检验相关事件必选。医师开具的检验项目的                      | "zlxmmc":"血常规"              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

页面字段说明：

|    |        |        |   |        |      |                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                    |
|----|--------|--------|---|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |        |   |        |      | 名称，如：血常规等，有多个时以“ ”分隔                                                                                           |                                                                         | <b>就诊地址：</b> 取值 yndhcs 中的 ynwzmc<br><br><b>就诊提醒：</b> 取值 txnr<br><br>标题中的是否取号标签：取值 sjyl 中的 sfxyjyqh |
| 18 | yndhcs | 院内导航参数 | 是 | String | 200  | ynksbm：院内科室编码（用于关联院内导航链接地址）-条件必选<br><br>ynksmc：院内科室名称（用于引导告知用户检验科室名称）-必选<br><br>ynwzmc：院内位置名称（用户引导告知用户检验地址）-必选 | {"ynksbm\"：\"423432\"，\"ynksmc\"：\"眼科\"，\"ynwzmc\"：\"3 号楼 2 楼 C 区抽血站\"} |                                                                                                    |
| 19 | txnr   | 提醒内容   | 是 | String | 1000 | 关键信息。患者下一步操作提醒内容的描述。                                                                                           | "txnr": "支付完成，请前往抽血站取号后完成抽血。"                                           |                                                                                                    |
| 20 | sjyl   | 事件预留   | 是 | String | 1000 | 事件预留参数，JSON 格式，用于传输约定的通用                                                                                       | {"sfxyjyqh\"：\"1\"，\"jfdbm\"：\"xxx\"}                                   |                                                                                                    |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <div>key:value, 示例: [{"key1": "val1", "key2": "val2"}, {"key1": "val1"}]</div> <ul style="list-style-type: none"><li>sfxyjyqh: 是否需要检验取号（枚举值 0-否 1-是）</li><li>jfdbm: 待缴费单编码（外键，关联 209 订单待支付 jfdbm）（用于关联同一订单）</li></ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
```

```
"sfzjhm":"330110XXXXXXXXXXXX",

"hzxm":"测试人员",

"mzlsh":"mzlsh_001",

"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_230",

"sjbm":"230",

"sjmc":"检查支付完成事件",

"sjfsrqsj":"20250101164012",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101164012",

"sjxmdm":"68292001",

"zlxmmc":"血常规",

"yndhcs":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"眼科","ynwzmc":"3 号楼 2 楼 C 区抽血站"},

"txnr":"支付完成，请前往抽血站取号后完成抽血。",

"sjyl":{"sfxyjyqh":"1","jfdbm":"xxx"}}

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                           | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|------------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件              |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数据存储时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式 |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，                  |     |

|  |  |  |  |  |  |                |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
|  |  |  |  |  |  | 建议接入方日志打印保留此字段 |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------|--|

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.14 检验取号完成事件（231）

事件说明：用户在检验处取号完成后推送

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                              | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|---------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                 |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的18位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |

|   |          |          |    |        |    |                                                                    |                  |  |
|---|----------|----------|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 2 | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是  | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                      | "yljgmc":"XX 医院" |  |
| 3 | yqdm     | 院区代码     | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构   | "yqdm":"院区代码"    |  |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                          | "yqmc":"XX 院区"   |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第 1 部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm":"01"  |  |
| 6 | sfzjhm   | 身份证      | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件                                                            | "sfzjhm":"3301"  |  |

|    |       |       |    |        |    |                             |                       |  |
|----|-------|-------|----|--------|----|-----------------------------|-----------------------|--|
|    | m     | 件号码   |    |        |    | 上的唯一法定标识符                   | 10XXXXXXXXXX<br>"     |  |
| 7  | hzxm  | 患者姓名  | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称   | "hzxm":"测试人员"         |  |
| 8  | mzlsh | 门诊流水号 | 是  | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的序号。开始接诊后填写 | "mzlsh":"mzlsh_001"   |  |
| 9  | ghlsh | 挂号流水号 | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。        | "ghlsh":"ghlsh_001"   |  |
| 10 | sjbs  | 事件标识  | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，            | "sjbs":"sjbs_231"     |  |
| 11 | sjbm  | 事件编码  | 是  | String | 10 | 就诊事件的标准编码                   | "sjbm":"231"          |  |
| 12 | sjmc  | 事件名称  | 是  | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称       | "sjmc":"检验取<br>号完成事件" |  |
| 13 | sjfsr | 事件发生  | 是  | String | 14 | 就诊事件发生时                     | "sjfsrqsj":"20        |  |

|          |        |        |   |        |     |                                                 |                            |                                                                                       |
|----------|--------|--------|---|--------|-----|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | qsj    | 生日时间   |   |        |     | 的公元纪年日期和时间的完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss<br>格式        | 250101164212"              |                                                                                       |
| 14       | scbz   | 删除标志   | 是 | String | 1   | 数据逻辑删除标志<br><br>0. 正常 1. 删除                     | "scbz": "0"                |                                                                                       |
| 15       | sjgxsj | 数据更新时间 | 是 | String | 14  | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss<br>格式                 | "sjgxsj": "20250101164212" |                                                                                       |
| 事件属性请求参数 |        |        |   |        |     |                                                 |                            |                                                                                       |
| 16       | sjxmdm | 事件项目代码 | 是 | String | 50  | <b>外键</b> ，用于关联患者本次就诊的同一个检验项目，如检验申请单号           | "sjxmdm": "68292001"       |  |
| 17       | zlxmmc | 诊疗项目名称 | 是 | String | 500 | <b>检验相关事件必选</b> 。医师开具的检验项目的名称，如：血常规等，有多个时以“ ”分隔 | "zlxmmc": "血常规"            |                                                                                       |

页面字段说明：

就诊地址：取值  
yndhcs 中的

|    |        |        |   |        |      |                                                                                                                   |                                                                               |                                    |
|----|--------|--------|---|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 18 | yndhcs | 院内导航参数 | 是 | String | 200  | ynksbm: 院内科室编码（用于关联院内导航链接地址）-条件必选<br><br>ynksmc: 院内科室名称（用于引导告知用户检验科室名称）-必选<br><br>ynwzmc: 院内位置名称（用户引导告知用户检验地址）-必选 | {\"ynksbm\": \"423432\", \"ynksmc\": \"眼科\", \"ynwzmc\": \"3 号楼 2 楼 C 区抽血站\"} | ynwzmc<br><br>就诊提醒: 取值<br><br>txnr |
| 19 | txnr   | 提醒内容   | 是 | String | 1000 | 关键信息。患者下一步操作提醒内容的描述。                                                                                              | \"txnr\": \"取号完成, 请等待\"                                                       |                                    |

请求示例

```
{  
  
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",  
  
  "yljgmc": "XX 医院",  
  
  "yqdm": "院区代码",  
  
  "yqmc": "XX 院区",  
  
  "sfzjlbdm": "01",  
  
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",  
  
  "hzxm": "测试人员",  
  
  "mzlsh": "mzlsh_001",  
  
}
```

```
"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_231",

"sjbm":"231",

"sjmc":"检验取号完成事件",

"sjfsrqsj":"20250101164212",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101164212",

"sjxmdm":"68292001",

"zlxmmc":"血常规",

"yndhcs":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"眼科","ynwzmc":"3 号楼 2 楼 C 区抽血站"},

"txnr":"取号完成，请等待"

}
```

## 响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                 | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|------------------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | <b>联合主键</b> 。唯一标识一个就诊事件            |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数 据 存 储 时 间 。<br>yyyyMMddHHmmss 格式 |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段          |     |



响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DED7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.15 检验排队叫号事件（131）

- 事件说明：用户检验取号后进入检验排队叫号队列后
- 事件特殊注意点：**排队叫号进度查询依赖查询**《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第 3 部分：服务接口》3.2 章节；；

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|-----------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                   |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构     | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机                          | "yljgmc":"XX 医院       |      |

|   |              |                         |    |        |    |                                                                                                |                                    |  |
|---|--------------|-------------------------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
|   |              | 机 构<br>名称               |    |        |    | 构名称。若有多个机<br>构名称,必须填写第<br>一名称                                                                  |                                    |  |
| 3 | yqdm         | 院 区<br>代码               | 是  | String | 10 | 联合主键, 外键, 关<br>联挂号记录。医疗机<br>构院区的顺序号代<br>码。无多院区可自定<br>义代码, 例如“01”<br>联合统一社会信用<br>代码唯一标识一个<br>机构 | "yqdm": "院区代码"                     |  |
| 4 | yqmc         | 院 区<br>名称               | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名<br>称                                                                                  | "yqmc": "XX 院区"                    |  |
| 5 | sfzjlbd<br>m | 身 份<br>证 件<br>类 别<br>代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属<br>类别在《浙江省健康<br>数据高铁安诊儿专<br>线接口规范 第1部<br>分: 总则》5.1 章节<br>CVX-SFZJLBDM 中的<br>代码。       | "sfzjlbdm": "01"                   |  |
| 6 | sfzjhm       | 身 份<br>证 件<br>号码        | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上<br>的唯一法定标识符                                                                           | "sfzjhm": "330110<br>XXXXXXXXXXXX" |  |
| 7 | hzzxm        | 患 者<br>姓名               | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户<br>籍管理部门正式登                                                                           | "hzzxm": "测试人员"                    |  |

|    |          |          |   |        |    |                                           |                             |  |
|----|----------|----------|---|--------|----|-------------------------------------------|-----------------------------|--|
|    |          |          |   |        |    | 记注册的姓氏和名称                                 |                             |  |
| 8  | mzlsh    | 门诊流水号    | 是 | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的序号。开始接诊后填写               | "mzlsh":"mzlsh_001"         |  |
| 9  | ghlsh    | 挂号流水号    | 是 | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。                      | "ghlsh":"ghlsh_001"         |  |
| 10 | sjbs     | 事件标识     | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                          | "sjbs":"sjbs_231"           |  |
| 11 | sjbm     | 事件编码     | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编码                                 | "sjbm":"131"                |  |
| 12 | sjmc     | 事件名称     | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称                     | "sjmc":" <b>检验排队叫号事件</b> "  |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间 的完整描述，yyyyMMddHHmmss 格式 | "sjfsrqsj":"20250101164212" |  |
| 14 | scbz     | 删除标志     | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除标志                                  | "scbz":"0"                  |  |

|          |        |            |   |        |      |                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------|------------|---|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |            |   |        |      | 0. 正常 1. 删除                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 15       | sjgxsj | 数据更新<br>时间 | 是 | String | 14   | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式                                                                                   | "sjgxsj":"20250101164212"                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| 事件属性请求参数 |        |            |   |        |      |                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 16       | sjxmdm | 事件项目<br>代码 | 是 | String | 500  | 外键,用于关联患者<br>本次就诊的同一个<br>检验项目,如检验申<br>请单号                                                                      | "sjxmdm":"68292001"                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 17       | zlxmmc | 诊疗项目<br>名称 | 是 | String | 500  | 检验相关事件必选。<br>医师开具的检验项<br>目的名称,如:血常<br>规等,有多个时以<br>“ ”分隔                                                        | "zlxmmc":"血常规"                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
| 18       | txnr   | 提醒<br>内容   | 是 | String | 1000 | 关键信息。通常包含<br>检验排队叫号等待<br>位置等元素,                                                                                | "txnr":"请在候诊<br>区等待叫号"                                                | 与门诊排队叫号逻辑<br>一致                                                                                                                                                                                                             |
| 19       | sjyl   | 事件<br>预留   | 是 | String | 1000 | 事件预留参数,JSON<br>格式,用于传输约定<br>的通用 key:value,<br>示例:<br>例:[{"key1":"val1",<br>"key2":"val2"},<br>{"key3":"val3"}] | {"queueId":"202323211","queueName":"抽血中心",<br>"txzt":"1","zsmc":"203" | <div><div>叫号中</div><div>心内科门诊<br/>浙江省人民医院（钱塘院区）</div><div>12<br/>你的序号</div><div>4<br/>当前叫号</div><div>就诊地址<br/>就诊医生</div><div>四楼B2区<br/>张医生</div><div>刷新排队情况</div><div>刷新时间: 10:30 请以医院实际叫号为准</div></div> <div>页面字段说明:</div> |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <div><div>{“key1”:“val1”}]</div><div>诊室\”}</div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>queueId: 队列id(关联排队叫号 doctor_id)</li><li>queueName: 队列名称</li><li>txzt:提醒状态(枚举值: 0. 未叫号, 1. 已到号, 2. 已过号)用于提醒当前叫号队列的不同状态</li><li>zsmc: 诊室名称</li></ul></div> | <div>队列信息: 自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1. 1. 0》中的队列信息</div> <div>就诊地址: 取自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1. 1. 0》中的 reg_addr (就诊地址)</div> <div>就诊医生: 取自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1. 1. 0》中的 doctor_name</div> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
}
```

```
"sjbs":"sjbs_131",

"sjbm":"131",

"sjmc":"检验排队叫号事件",

"sjfsrqsj":"20250101164212",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101164212",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"数据更新时间",

"txnr":"请在候诊区等待叫号",

"sjyl":{"queueId":"202323211","queueName":"抽血中心","txzt":"1","zsmc":"203 诊室"}
}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                        | 允许值 |
|----|----------|--------|------|--------|----|---------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识   | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式  |     |
| 3  | traceId  | 调用链路id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |     |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DED7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.16 检验完成事件（238）

事件说明：用户完成检验，即标本采集完毕时推送

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|-----------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                   |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填          | "yljgmc":"XX 医院"      |      |

|   |          |          |    |        |    |                                                                  |                              |  |
|---|----------|----------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|   |          |          |    |        |    | 写第一名称                                                            |                              |  |
| 3 | yqdm     | 院区代码     | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。统一社会信用代码唯一标识一个机构    | "yqdm": "院区代码"               |  |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                        | "yqmc": "XX 院区"              |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分:总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"             |  |
| 6 | sfzjhm   | 身份证件号码   | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                 | "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXX" |  |
| 7 | hxxm     | 患者姓名     | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称                                        | "hxxm": "测试人员"               |  |



|    |          |                      |   |        |    |                                                          |                                  |  |
|----|----------|----------------------|---|--------|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| 8  | mz1sh    | 门 诊 流<br>水号          | 是 | String | 50 | 按照某一特定编码<br>规则赋予门诊就诊<br>的顺序号。开始接<br>诊后填写                 | "mz1sh": "mz1sh<br>_001"         |  |
| 9  | gh1sh    | 挂 号 流<br>水号          | 是 | String | 50 | 外键，关联挂号记<br>录，挂号记录的唯一标识。                                 | "gh1sh": "gh1sh<br>_001"         |  |
| 10 | sjbs     | 事 件 标<br>识           | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标<br>识一个就诊事件，                                     | "sjbs": "sjbs_2<br>38"           |  |
| 11 | sjbm     | 事 件 编<br>码           | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编<br>码                                            | "sjbm": "238"                    |  |
| 12 | sjmc     | 事 件 名<br>称           | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。<br>暂无标准编码的填<br>写实际名称                            | "sjmc": "检验完<br>成事件"             |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事 件 发<br>生 日 期<br>时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生时的<br>公元纪年日期和时<br>间的完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss 格<br>式 | "sjfsrqsj": "20<br>250101165012" |  |
| 14 | scbz     | 删 除 标<br>志           | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                                  | "scbz": "0"                      |  |
| 15 | sjgxsj   | 数 据 更                | 是 | String | 14 | 数据更新时间。                                                  | "sjgxsj": "2025                  |  |

|          |         |        |   |        |     |                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------|--------|---|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         | 新时间    |   | g      |     | yyyyMMddHHmmss 格式                                                                                            | 0101165012"                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 事件属性请求参数 |         |        |   |        |     |                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16       | sjxmmdm | 事件项目代码 | 是 | String | 50  | <b>外键</b> ，用于关联患者本次就诊的同一个检验项目，如检验申请单号                                                                        | "sjxmmdm": "68292001"                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17       | zlxmmc  | 诊疗项目名称 | 是 | String | 500 | <b>检验相关事件必选</b> 。医师开具的检验项目的名称，如：血常规等，有多个时以“ ”分隔                                                              | "zlxmmc": "血常规"                                                          | <div><div>检验完成等待报告</div><div><div>超敏C反应蛋白(hs-CRP)</div><div>浙江大学医学院附属海盐医院 (医...</div></div><div><div>检验时间</div><div>2025-01-21 15:38</div></div><div><div>就诊地址</div><div>医学检验科采血点</div></div><div><div>就诊提醒</div><div>采样完成。</div></div></div> <div>页面字段说明：<br/><br/><b>检验时间</b>：取sjfsrqsj 事件发生时间<br/><br/><b>检验地址</b>：取值yndhcs 中的 ynwzmc<br/><br/><b>就诊提醒</b>：取值 txnr</div> |
| 18       | yndhcs  | 院内导航参数 | 是 | String | 200 | ynksbm：院内科室编码（用于关联院内导航链接地址）-条件必选<br><br>ynksmc：院内科室名称（用于引导告知用户检验科室名称）-必选<br><br>ynwzmc：院内位置名称（传入用户检验执行地点）-必选 | {\"ynksbm\": \"423432\", \"ynksmc\": \"眼科\", \"ynwzmc\": \"3号楼2楼C区抽血站\"} |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |      |      |   |        |      |                                                                                                                               |                             |  |
|----|------|------|---|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 19 | txnr | 提醒内容 | 是 | String | 1000 | 关键信息。患者下一步操作提醒内容的描述。                                                                                                          | "txnr": "检验完成，预计 1 小时后出报告。" |  |
| 20 | sjyl | 事件预留 | 是 | String | 1000 | 事件预留参数，JSON 格式，用于传输约定的通用 key:value，示例: [{"key1": "val1", "key2": "val2"}, {"key1": "val1"}]<br><br>• bgyjdds: 报告预计等待时间（单位：分钟） | {"bgyjdds": 50}             |  |

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
}
```

```
"sjbs":"sjbs_238",

"sjbm":"238",

"sjmc":"检验完成事件",

"sjfsrqsj":"20250101165012",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101165012",

"sjxmdm":"68292001",

"zlxmmc":"血常规",

"yndhes":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"眼科","ynwzmc":"3 号楼 2 楼 C 区抽血站"},

"txnr":"检验完成，预计 1 小时后出报告。",

"sjyl":{"bgjdds":50}

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                          | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|-----------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件             |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数据存储时间。<br>yyyyMMdHHmmss 格式 |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段   |     |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DED7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.17 治疗支付完成事件（280）-必选事件

事件说明：用户治疗项目支付完成时推动，例如推拿、运动康复、认知行为疗法等

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|-----------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                   |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须           | "yljgmc":"XX 医院"      |      |

|   |          |          |    |        |    |                                                                  |                              |  |
|---|----------|----------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|   |          |          |    |        |    | 填写第一名称                                                           |                              |  |
| 3 | yqdm     | 院区代码     | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。统一社会信用代码唯一标识一个机构   | "yqdm": "院区代码"               |  |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                        | "yqmc": "XX 院区"              |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"             |  |
| 6 | sfzjhm   | 身份证件号码   | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                 | "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXX" |  |
| 7 | hxxm     | 患者姓名     | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正                                                   | "hxxm": "测试人员"               |  |

|    |          |          |   |        |    |                                        |                             |  |
|----|----------|----------|---|--------|----|----------------------------------------|-----------------------------|--|
|    |          |          |   |        |    | 式登记注册的姓氏和名称                            |                             |  |
| 8  | mzlsb    | 门诊流水号    | 是 | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的序号。开始接诊后填写            | "mzlsb":"mzlsb_001"         |  |
| 9  | ghlsb    | 挂号流水号    | 是 | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。                   | "ghlsb":"ghlsb_001"         |  |
| 10 | sjbs     | 事件标识     | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                       | "sjbs":"sjbs_280"           |  |
| 11 | sjbm     | 事件编码     | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编码                              | "sjbm":"280"                |  |
| 12 | sjmc     | 事件名称     | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称                  | "sjmc":"治疗支付完成事件"           |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间的完整描述，yyyyMMdHHmmss格式 | "sjfsrqsj":"20250101165012" |  |
| 14 | scbz     | 删除标志     | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除标                                | "scbz":"0"                  |  |

|          |        |        |   |        |     |                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|--------|---|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |   |        |     | 志<br><br>0. 正常 1. 删除                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 15       | sjgxsj | 数据更新时间 | 是 | String | 14  | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss<br>格式                                                                                                      | "sjgxsj":"2025<br>0101165012"                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 事件属性请求参数 |        |        |   |        |     |                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 16       | zlxmmc | 诊疗项目名称 | 是 | String | 500 | 治疗名称。医师开具的治疗项目的名称, 如: 推拿等, 有多个时以“ ”分隔                                                                                                | "zlxmmc": "推拿"                                                   | <div><div>治疗提醒</div><div><div>心内科门诊</div><div>浙江省人民医院 (钱塘院区)</div></div><div>开单时间2024-09-20 10:32</div><div>治疗项目神经电击疗法 (5次)</div><div>治疗地址四楼B2区 精神科病房 708室</div><div>就诊提醒治疗时请放松, 以达到最好疗效</div><div>院内导航</div></div> |
| 17       | yndhcs | 院内导航参数 | 是 | String | 200 | ynksbm: 院内科室编码 (用于关联院内导航链接地址) -条件必选<br><br>ynksmc: 院内科室名称 (用于引导告知用户治疗科室) -必选<br><br>ynwzmc: 院内位置名称 (用户引导告知用户治疗地址, 如 2 号楼 3 楼针灸室) -必选 | { "ynksbm": "423432", "ynksmc": "针灸科", "ynwzmc": "2 号楼 3 楼针灸室" } | 页面字段说明:<br><br>开单时间: 取 sjfsrqsj 事件发生时间<br><br>治疗项目: 取 zlxmmc<br><br>治疗地址: 取 yndhcs 中的 ynwzmc<br><br>就诊提醒: 取值 txnr                                                                                                   |



|    |      |      |   |        |      |                                                                                                                                                             |                                |  |
|----|------|------|---|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 18 | txnr | 提醒内容 | 是 | String | 1000 | 关键信息。通常包含治疗项目、治疗执行地点等元素                                                                                                                                     | "txnr": "小儿雾化吸入治疗, 2 号楼 206 室" |  |
| 19 | sjyl | 事件预留 | 是 | String | 1000 | 事件预留参数, JSON 格式, 用于传输约定的通用 key:value, 示例: [{"key1": "value1", "key2": "value2"}, {"key1": "value1"}]<br><br>jfdbm: 待缴费单编码（外键, 关联 209 订单待支付 jfdbm）（用于关联同一订单） | {"jfdbm": "xxxx"}              |  |

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hxxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
}
```

```
"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_280",

"sjbm":"280",

"sjmc":"治疗支付完成事件",

"sjfsrqsj":"20250101165012",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101165012",

"zlxmmc":"推拿",

"yndhes":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"针灸科","ynwzmc":"2 号楼 3 楼针灸室"},

"txnr":"小儿雾化吸入治疗，2 号楼 206 室","sjyl":{"jfdbm":"xxx"}

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                        | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|---------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式  |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |     |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DED7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.18 治疗排队叫号事件（133）

- 事件说明：用户进入治疗排队叫号队列后
- 事件特殊注意点：**排队叫号进度查询依赖查询**《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第 3 部分：服务接口》3.2 章节；

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|-----------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                   |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |

|   |          |                       |    |            |    |                                                                                                  |                      |  |
|---|----------|-----------------------|----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 2 | yljgmc   | 医 疗 机<br>构 名 称        | 是  | Strin<br>g | 50 | 医疗机构的组织<br>机构名称。若有<br>多个机构名称，<br>必须填写第一名<br>称                                                    | "yljgmc":"XX 医<br>院" |  |
| 3 | yqdm     | 院 区 代<br>码            | 是  | Strin<br>g | 10 | 联合主键，外键，<br>关联挂号记录。<br>医疗机构院区的<br>顺序号代码。无<br>多院区可自定义<br>代码，例如“01”。<br>联合统一社会信<br>用代码唯一标识<br>一个机构 | "yqdm":"院区代<br>码"    |  |
| 4 | yqmc     | 院 区 名<br>称            | 可选 | Strin<br>g | 50 | 医疗机构院区的<br>名称                                                                                    | "yqmc":"XX 院区"       |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身 份 证<br>件 类 别<br>代 码 | 可选 | Strin<br>g | 2  | 患者身份证件所<br>属类别在《浙江<br>省健康数据高铁<br>安诊儿专线接口<br>规范 第 1 部分：<br>总则》5.1 章节<br>CVX-SFZJLBDM 中<br>的代码。    | "sfzjlbdm":"01"      |  |
| 6 | sfzjhm   | 身 份 证                 | 可选 | Strin      | 20 | 患者的身份证件                                                                                          | "sfzjhm":"33011"     |  |

|    |          |       |    |        |    |                             |                    |  |
|----|----------|-------|----|--------|----|-----------------------------|--------------------|--|
|    |          | 件号码   |    | g      |    | 上的唯一法定标识符                   | XXXXXXXXXXXX       |  |
| 7  | hzxm     | 患者姓名  | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称   | "hzxm": "测试人员"     |  |
| 8  | mzls     | 门诊流水号 | 是  | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的序号。开始接诊后填写 | "mzls": "mzls_001" |  |
| 9  | ghls     | 挂号流水号 | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。        | "ghls": "ghls_001" |  |
| 10 | sjbs     | 事件标识  | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，            | "sjbs": "sjbs_133" |  |
| 11 | sjbm     | 事件编码  | 是  | String | 10 | 就诊事件的标准编码                   | "sjbm": "133"      |  |
| 12 | sjmc     | 事件名称  | 是  | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称       | "sjmc": "治疗排队叫号事件" |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事件发生  | 是  | String | 14 | 就诊事件发生时                     | "sjfsrqsj": "202   |  |

|          |        |        |   |        |      |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------|--------|---|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | 出生日期时间 |   | g      |      | 的公元纪年日期和时间的完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss<br>格式                                                            | 50101165112"                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14       | scbz   | 删除标志   | 是 | String | 1    | 数据逻辑删除标志<br><br>0. 正常 1. 删除                                                                         | "scbz": "0"                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15       | sjgxsj | 数据更新时间 | 是 | String | 14   | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss<br>格式                                                                     | "sjgxsj": "20250101165112"                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 事件属性请求参数 |        |        |   |        |      |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16       | txnr   | 提醒内容   | 是 | String | 1000 | 关键信息。通常包含检验排队叫号等待位置等元素，                                                                             | "txnr": "请在候诊区等待叫号"                                                                           | 与门诊排队叫号逻辑一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17       | sjyl   | 事件预留   | 是 | String | 1000 | 事件预留参数，JSON 格式，用于传输约定的通用 key:value，示例: [{"key1": "v<br>all", "key2": "v<br>al2"}, {"key1": "val1"}] | {"queueId": "\n202323211\n", "queueName": "\n抽血中心\n", "txzt": "\n1\n", "zsmc": "\n203 诊室\n"}] | <div><div>叫号中</div><div><div>心内科门诊</div><div>浙江省人民医院（钱塘院区）</div></div><div><div>12</div><div>你的序号</div></div><div><div>4</div><div>当前叫号</div></div><div><div>就诊地址</div><div>四楼B2区</div></div><div><div>就诊医生</div><div>张医生</div></div><div>刷新排队情况</div><div>更新时间: 10:30 请以医院实际叫号为准</div></div> <div>页面字段说明：<br/><br/>队列信息：自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1.1.0》中的队</div> |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• queueId: 队列 id (关联排队叫号 doctor_id)</li><li>• queueName: 队列名称</li><li>• txzt: 提醒状态 (枚举值: 0. 未叫号, 1. 已到号, 2. 已过号), 用于提醒当前叫号队列的不同状态</li><li>• zsmc: 诊室名称</li></ul> | 列信息<br><br>就诊地址: 取自《浙江省排队叫号平台接入规范 V1.1.0》中的 reg_addr (就诊地址)<br><br>就诊医生: 取值[3.4 挂号记录]中的 jzysxm 就诊医师姓名 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
}
```

```
"hzxm":"测试人员",

"mzlsh":"mzlsh_001",

"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_133",

"sjbm":"133",

"sjmc":"治疗排队叫号事件",

"sjfsrqsj":"20250101165112",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101165112",

"txnr":"请在候诊区等待叫号",

"sjyl":{"queueId":"202323211","queueName":"抽血中心","txzt":"1","zsmc":"203 诊室"}

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                        | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|---------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式  |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |     |



响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.19 输液提醒事件（240）

事件说明：用户取药后需要输液时传入

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|-----------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                   |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第        | "yljgmc":"XX医院"       |      |

|   |          |                  |    |        |    |                                                                                              |                                        |  |
|---|----------|------------------|----|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|   |          |                  |    |        |    | 一名称                                                                                          |                                        |  |
| 3 | yqdm     | 院区代<br>码         | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关<br>联挂号记录。医疗机<br>构院区的顺序号代<br>码。无多院区可自定<br>义代码，例如“01”。<br>联合统一社会信用<br>代码唯一标识一个<br>机构 | "yqdm": "院区<br>代码"                     |  |
| 4 | yqmc     | 院区名<br>称         | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名<br>称                                                                                | "yqmc": "XX 院<br>区"                    |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证<br>件类别<br>代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属<br>类别在《浙江省健康<br>数据高铁安诊儿专<br>线接口规范 第1部<br>分：总则》5.1 章节<br>CVX-SFZJLBDM 中的<br>代码。      | "sfzjlbdm": "<br>01"                   |  |
| 6 | sfzjhm   | 身份证<br>件号码       | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上<br>的唯一法定标识符                                                                         | "sfzjhm": "33<br>0110XXXXXXXX<br>XXXX" |  |
| 7 | hzxm     | 患者姓<br>名         | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户<br>籍管理部门正式登<br>记注册的姓氏和名<br>称                                                        | "hzxm": "测试<br>人员"                     |  |

|    |          |          |   |        |    |                                          |                             |  |
|----|----------|----------|---|--------|----|------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 8  | mz1sh    | 门诊流水号    | 是 | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的序号。开始就诊后填写              | "mz1sh":"mzlsh_001"         |  |
| 9  | gh1sh    | 挂号流水号    | 是 | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。                     | "gh1sh":"gh1sh_001"         |  |
| 10 | sjbs     | 事件标识     | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                         | "sjbs":"sjbs_240"           |  |
| 11 | sjbm     | 事件编码     | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编码                                | "sjbm":"240"                |  |
| 12 | sjmc     | 事件名称     | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称                    | "sjmc":"输液提醒事件"             |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间 的完整描述，yyyyMMdHHmmss 格式 | "sjfsrqsj":"20250101165312" |  |
| 14 | scbz     | 删除标志     | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除标志<br>0. 正常 1. 删除                  | "scbz":"0"                  |  |
| 15 | sjgxsj   | 数据更新     | 是 | String | 14 | 数据更新时间。                                  | "sjgxsj":"20                |  |

|          |        |        |   |        |      |                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------|--------|---|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | 新时间    |   | g      |      | yyyyMMdHHmss 格式                                                                                                            | 250101165312"                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 事件属性请求参数 |        |        |   |        |      |                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16       | yndhcs | 院内导航参数 | 是 | String | 200  | yknksbm: 院内科室编码(用于关联院内导航链接地址)-条件必选<br><br>yknksmc: 院内科室名称(例如: 输液中心)-必选<br><br>ynwzmc: 院内位置名称(用户引导告知输液地址, 如 2 号楼 1 楼输液室)-必选 | {\"yknksbm\": \"423432\", \"yknksmc\": \"输液中心\", \"ynwzmc\": \"2 号楼 1 楼输液室\"} | <div><div>输液提醒</div><div><div>心内科门诊</div><div>浙江省人民医院 (和睦院区)</div></div><div>输液时间2024-09-20 11:00-11:30</div><div>就诊提醒请到2号楼1楼输液室进行输液</div><div>院内导航</div></div> <div>页面字段说明</div> <div>输液时间: 取sjfsrqsj 事件发生时间</div> <div>就诊提醒: 取值 txnr</div> |
| 17       | txnr   | 提醒内容   | 是 | String | 1000 | 关键信息。通常包含输液地点等元素                                                                                                           | \"txnr\": \"请到2 号楼 1 楼输液室输液\"                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |

请求示例

```
{  
  
"tyshxydm": "统一社会信用代码",  
  
"yljgmc": "XX 医院",  
  
"yqdm": "院区代码",  
  
"yqmc": "XX 院区",  
  
"sfzjlbdm": "01",  
  
}
```

```
"sfzjhm":"330110XXXXXXXXXXXX",

"hzxm":"测试人员",

"mzlsh":"mzlsh_001",

"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_240",

"sjbm":"240",

"sjmc":"输液提醒事件",

"sjfsrqsj":"20250101165112",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101165112",

"yndhes":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"输液中心","ynwzmc":"2 号楼 1 楼输液室"},

"txnr":"请到 2 号楼 1 楼输液室输液"

}
```

## 响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                        | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|---------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式  |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |     |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.20 注射提醒事件（250）

事件说明：用户取药后需要注射的情况

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                              | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|---------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                 |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的18位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，           | "yljgmc":"XX 医院"      |      |

|   |          |              |    |        |    |                                                                                              |                                 |  |
|---|----------|--------------|----|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|   |          |              |    |        |    | 必须填写第一名<br>称                                                                                 |                                 |  |
| 3 | yqdm     | 院区代码         | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，<br>关联挂号记录。<br>医疗机构院区的<br>顺序号代码。无<br>多院区可自定义<br>代码，例如“01”。<br>联合统一社会信用代码唯一标识<br>一个机构 | "yqdm":"院区代<br>码"               |  |
| 4 | yqmc     | 院区名称         | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的<br>名称                                                                                | "yqmc":"XX 院区"                  |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件<br>类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所<br>属类别在《浙江<br>省健康数据高铁<br>安诊儿专线接口<br>规范 第1部分：<br>总则》5.1 章节<br>CVX-SFZJLBDM 中<br>的代码。  | "sfzjlbdm":"01"                 |  |
| 6 | sfzjhm   | 身份证件<br>号码   | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件<br>上的唯一法定标<br>识符                                                                     | "sfzjhm":"33011<br>0XXXXXXXXXX" |  |
| 7 | hxxm     | 患者姓名         | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安                                                                                      | "hxxm":"测试人                     |  |

|    |          |          |   |        |    |                                           |                             |  |
|----|----------|----------|---|--------|----|-------------------------------------------|-----------------------------|--|
|    |          |          |   | g      |    | 户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称                        | 员”                          |  |
| 8  | mzlsh    | 门诊流水号    | 是 | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的序号。开始接诊后填写               | “mzlsh”:“mzlsh_001”         |  |
| 9  | ghlsh    | 挂号流水号    | 是 | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。                      | “ghlsh”:“ghlsh_001”         |  |
| 10 | sjbs     | 事件标识     | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                          | “sjbs”:“sjbs_250”           |  |
| 11 | sjbm     | 事件编码     | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编码                                 | “sjbm”:“250”                |  |
| 12 | sjmc     | 事件名称     | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称                     | “sjmc”:“注射提醒事件”             |  |
| 13 | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间的完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss | “sjfsrqsj”:“20250101165512” |  |



|          |        |        |   |        |      |                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------|--------|---|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |   |        |      | 格式                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| 14       | scbz   | 删除标志   | 是 | String | 1    | 数据逻辑删除标志<br><br>0. 正常 1. 删除                                                                                                                               | "scbz":"0"                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| 15       | sjgxsj | 数据更新时间 | 是 | String | 14   | 数据更新时间。<br>yyyyMMdHHmmss<br>格式                                                                                                                            | "sjgxsj":"20250101165512"                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 事件属性请求参数 |        |        |   |        |      |                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| 16       | yndhcs | 院内导航参数 | 是 | String | 200  | ynksbm: 院内科<br>室编码（用于关<br>联院内导航链接<br>地址）-条件必选<br><br>ynksmc: 院内科<br>室名称（例如：<br>注射中心）-必选<br><br>ynwzmc: 院内位<br>置名称（用户引<br>导告知输液地<br>址，如 2 号楼 1<br>楼注射室）-必选 | {\"ynksbm\": \"23432\", \"ynksmc\": \"输液中心\", \"ynwzmc\": \"2 号楼 1 楼输液室\"} | <div><div>注射提醒</div><div>心内科门诊</div><div>浙江私人医院（附属医院）</div><div>注射时间 2024-09-20 11:00-11:30</div><div>就诊提醒 请到2号楼1楼输液室进行治疗</div><div>院内导航</div></div> <p>页面字段说明：</p> <p>输液时间：取 sjfsrqsj 事件发生时间</p> <p>就诊提醒：取值 txnr</p> |
| 17       | txnr   | 提醒内容   | 是 | String | 1000 | 关键信息。通常<br>包含注射地点等<br>元素                                                                                                                                  | "txnr":"请到2号楼1楼输液室输液"                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hxxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
  "sjbs": "sjbs_250",
  "sjbm": "250",
  "sjmc": "注射提醒事件",
  "sjfsrqsj": "20250101165512",
  "scbz": "0",
  "sjgxsj": "20250101165512",
  "yndhcs": "{ \"ynksbm\": \"423432\", \"ynksmc\": \"输液中心\", \"ynwzmc\": \"2 号楼 1 楼输液室\" }",
  "txnr": "请到 2 号楼 1 楼输液室输液"
}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称 | 参数描述 | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明              | 允许值 |
|----|------|------|------|--------|----|-----------------|-----|
| 1  | sjbs | 事件标识 | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件 |     |

|   |          |        |   |        |    |                               |  |
|---|----------|--------|---|--------|----|-------------------------------|--|
| 2 | loadTime | 数据存储时间 | 是 | String | 14 | 数据存储时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式  |  |
| 3 | traceId  | 调用链路id | 是 | String | 50 | 用于排查线上异常问题，<br>建议接入方日志打印保留此字段 |  |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.21 皮试提醒事件（260）

事件说明：医生开具皮试医嘱，且患者支付完毕之后推送

请求参数

| 序号     | 参数名称   | 参数描述 | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明       | 请求示例           | 页面说明 |
|--------|--------|------|------|--------|----|----------|----------------|------|
| 公共请求参数 |        |      |      |        |    |          |                |      |
| 1      | tyshxy | 统一社  | 是    | String | 18 | 联合主键，外键， | "tyshxydm":"统一 |      |

|   |              |                  |    |        |    |                                                                                                   |                  |  |
|---|--------------|------------------|----|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|   | dm           | 会信用<br>代码        |    |        |    | 关联挂号记录。医<br>疗机构的 18 位统<br>一社会信用代码                                                                 | 社会信用代码”          |  |
| 2 | yljgmc       | 医疗机<br>构名称       | 是  | String | 50 | 医疗机构的组织<br>机构名称。若有多<br>个机构名称,必须<br>填写第一名称                                                         | ”yljgmc”:“XX 医院” |  |
| 3 | yqdm         | 院区代<br>码         | 是  | String | 10 | 联合主键, 外键,<br>关联挂号记录。医<br>疗机构院区的顺<br>序号代码。无多院<br>区可自定义代码,<br>例如“01”。联合<br>统一社会信用代码<br>唯一标识一个<br>机构 | ”yqdm”:“院区代码”    |  |
| 4 | yqmc         | 院区名<br>称         | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的<br>名称                                                                                     | ”yqmc”:“XX 院区”   |  |
| 5 | sfzjlb<br>dm | 身份证<br>件类别<br>代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所<br>属类别在《浙江省<br>健康数据高铁安<br>诊儿专线接口规<br>范 第 1 部分: 总<br>则》5.1 章节<br>CVX-SFZJLBDM 中<br>的代码。    | ”sfzjlbdm”:“01”  |  |

|    |        |       |    |        |    |                             |                              |  |
|----|--------|-------|----|--------|----|-----------------------------|------------------------------|--|
| 6  | sfzjhm | 身份证号码 | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符            | "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXX" |  |
| 7  | hzxm   | 患者姓名  | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称   | "hzxm": "测试人员"               |  |
| 8  | mzlish | 门诊流水号 | 是  | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的序号。开始接诊后填写 | "mzlish": "mzlish_001"       |  |
| 9  | ghlsh  | 挂号流水号 | 是  | String | 50 | 外键, 关联挂号记录, 挂号记录的唯一标识。      | "ghlsh": "ghlsh_001"         |  |
| 10 | sjbs   | 事件标识  | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件,            | "sjbs": "sjbs_260"           |  |
| 11 | sjbm   | 事件编码  | 是  | String | 10 | 就诊事件的标准编码                   | "sjbm": "260"                |  |
| 12 | sjmc   | 事件名称  | 是  | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称       | "sjmc": "皮试提醒事件"             |  |
| 13 | sjfsrq | 事件发生  | 是  | String | 14 | 就诊事件发生时                     | "sjfsrqsj": "20250"          |  |

|          |        |        |   |  |            |                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------|--------|---|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | sj     | 生日时间   |   |  |            | 的公元纪年日期和时间的完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss<br>格式                                                                                    | 101165812"                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14       | scbz   | 删除标志   | 是 |  | String 1   | 数据逻辑删除标志<br><br>0. 正常 1. 删除                                                                                                 | "scbz": "0"                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15       | sjgxsj | 数据更新时间 | 是 |  | String 14  | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss<br>格式                                                                                             | "sjgxsj": "20250101165812"                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 事件属性请求参数 |        |        |   |  |            |                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16       | yndhcs | 院内导航参数 | 是 |  | String 200 | ynksbm: 院内科室编码(用于关联院内导航链接地址)<br>-条件必选<br><br>ynksmc: 院内科室名称(例如: 皮肤科) -必选<br><br>ynwzmc: 院内位置名称(用户引导告知皮试地址, 如 2号楼 1 楼西侧) -必选 | {\"ynksbm\": \"432432\", \"ynksmc\": \"皮肤科\", \"ynwzmc\": \"2号楼 1 楼西侧\"} | <div><div>皮试提醒</div><div><div>心内科门诊</div><div>浙江省人民医院 (朝晖院区)</div></div><div>皮试时间2024-09-20 11:00-11:30</div><div>就诊提醒请到2号楼1楼输液室皮试</div><div>院内导航</div></div> <p>页面字段说明:</p> <p>皮试时间: 取 sjfsrqsj<br/>事件发生时间</p> <p>就诊提醒: 取值 txnr</p> |

|    |      |      |   |        |      |                  |                         |  |
|----|------|------|---|--------|------|------------------|-------------------------|--|
| 17 | txnr | 提醒内容 | 是 | String | 1000 | 关键信息。通常包含皮试地点等元素 | "txnr": "请到2号楼1楼西侧进行皮试" |  |
|----|------|------|---|--------|------|------------------|-------------------------|--|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
  "sjbs": "sjbs_260",
  "sjbm": "260",
  "sjmc": "皮试提醒叫号事件",
  "sjfsrqsj": "20250101165812",
  "scbz": "0",
  "sjgxsj": "20250101165812",
  "yndhcs": "{\"ynksbm\": \"423432\", \"ynksmc\": \"皮试室\", \"ynwzmc\": \"2 号楼 1 楼西侧\"}",
  "txnr": "请到2号楼1楼西侧进行皮试"
}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                            | 允许值 |
|----|----------|--------|------|--------|----|-------------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识   | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件               |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式  |     |
| 3  | traceId  | 调用链路id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，<br>建议接入方日志打印保留此字段 |     |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDf7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.22 住院提醒事件（270）-必选事件

事件说明：医生保存门诊病历时如有开立了住院单的情况



请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                                       | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|------------------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                          |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的 18 位统一社会信用代码        | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |
| 2      | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称            | "yljgmc":"XX 医院"      |      |
| 3      | yqdm     | 院区代码     | 是    | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例 | "yqdm":"院区代码"         |      |

|   |          |          |    |        |    |                                                                    |                              |  |
|---|----------|----------|----|--------|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|   |          |          |    |        |    | 如“01”。统一社会信用代码唯一标识一个机构                                             |                              |  |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                          | "yqmc": "XX 院区"              |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1 部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBD M 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"             |  |
| 6 | sfzjhm   | 身份证件号码   | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                   | "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXX" |  |
| 7 | hxxm     | 患者姓名     | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称                                          | "hxxm": "测试人员"               |  |

|    |          |        |   |        |    |                              |                         |  |
|----|----------|--------|---|--------|----|------------------------------|-------------------------|--|
| 8  | hzsjhm   | 患者手机号码 | 是 | String | 20 | 患者本人办理住院登记手机号码               | "hzsjhm": "18312341234" |  |
| 9  | mzlsh    | 门诊流水号  | 是 | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的顺序号。开始接诊后填写 | "mzlsh": "mzlsh_001"    |  |
| 10 | ghlsh    | 挂号流水号  | 是 | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。         | "ghlsh": "ghlsh_001"    |  |
| 11 | sjbs     | 事件标识   | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，             | "sjbs": "sjbs_270"      |  |
| 12 | sjbm     | 事件编码   | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编码                    | "sjbm": "270"           |  |
| 13 | sjmc     | 事件名称   | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称        | "sjmc": "住院提醒事件"        |  |
| 14 | sjfsrqsj | 事件发生   | 是 | String | 14 | 就诊事件发生                       | "sjfsrqsj": "20"        |  |

|          |        |        |   |        |     |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|--------|---|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | 生日时间   |   |        |     | 生时的公元纪年日期和时间的完整描述，<br>yyyyMMddHHmmss 格式                          | 250101165812"                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
| 15       | scbz   | 删除标志   | 是 | String | 1   | 数据逻辑删除标志<br><br>0. 正常 1. 删除                                      | "scbz": "0"                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 16       | sjgxsj | 数据更新时间 | 是 | String | 14  | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式                                     | "sjgxsj": "20250101165812"                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 事件属性请求参数 |        |        |   |        |     |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 17       | yndhcs | 院内导航参数 | 是 | String | 200 | ynksbm: 院内科室编码（用于关联院内导航链接地址）- 条件必选<br><br>ynksmc: 院内科室名称（例如：入院准备 | {\"ynksbm\": \"423432\", \"ynksmc\": \"入院准备中心\", \"ynwzmc\": \"1 号楼门诊楼 1 楼入院准备中心\"} | <div><div>住院提醒</div><div><div>心内科门诊</div><div>浙江省人民医院（湖滨院区）</div></div><div>病区<br/>办理地址<br/>就诊提醒</div><div>A区<br/>3号楼1层<br/>请到3号楼1层住院处办理入院登记手续</div><div>院内导航</div></div> <div>页面字段说明：<br/><br/>病区：取 sjyl 中</div> |

|    |      |          |   |        |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|----|------|----------|---|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |      |          |   |        |          | 中心)-必选                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | 的 rybqmc                                          |
|    |      |          |   |        |          | ynwzmc: 院内<br>位置名称(引<br>导用户告知<br>入院准备中<br>心地址, 如 1<br>号门诊楼 1 楼<br>入院准备中<br>心)-必选                                                            |                                                                                                                                                                                                | 办理地址: 取<br>sjyl 中的 rybqwz<br><br>就诊提醒: 取值<br>txnr |
| 18 | txnr | 提醒内<br>容 | 是 | String | 100<br>0 | 关键信息。通<br>常包含住院<br>办理地点等<br>元素                                                                                                              | "txnr": "请到 3<br>号楼 1 楼住院处<br>办理入院登记"                                                                                                                                                          |                                                   |
| 19 | sjyl | 事件预<br>留 | 是 | String | 100<br>0 | rybqmc: 入院<br>病区名称<br><br>rybqwz: 入院<br>病区位置若<br>开具住院申<br>请单时没有<br>值, 可不传入<br><br>zyyjje: 住院<br>押金金额(单<br>位: 分)<br><br>sflxzy: 是否<br>连续住院(枚 | {"rybqmc": "\<br>A 区<br>", "rybqwz": "<br>3 号楼 1 楼住院<br>部<br>", "zyyjje": "<br>10000, "sflxzy<br>": "1", "jhzy<br>sj": "2025-0<br>2-19<br>14:00-14:30",<br>"ryzdmc": "<br>肠息肉<br>", "ylzffsdm\ |                                                   |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | 举值：0-否，":\"01\"}<br>1-是)<br><br>jhzysj: 计划<br>住院时间<br><br>ryzdm: 入院<br>诊断名称<br><br>ylzffsdm: 医<br>疗支付方式<br>代码所属类<br>别在《浙江省<br>健康数据高<br>铁安诊儿专<br>线接口规范<br>第 1 部分：总<br>则》5.4 章节<br>CV0209_01 中<br>的代码 |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hxxm": "测试人员",
```

```
"hzsjhm":"183XXXX1234",

"mzlsh":"mzlsh_001",

"ghlsh":"ghlsh_001",

"sjbs":"sjbs_270",

"sjbm":"270",

"sjmc":"住院提醒事件",

"sjfsrqsj":"20250101165812",

"scbz":"0",

"sjgxsj":"20250101165812",

"yndhcs":{"ynksbm":"423432","ynksmc":"入院准备中心","ynwzmc":"1 号楼门诊楼 1 楼入院准备中心"},

"txnr":"请到 3 号楼 1 楼住院处办理入院登记",

"sjyl":{"rybqmc":"A 区","rybqwz":"3 号楼 1 楼住院部"},

{"zyyjjc":"10000","sflxzy":"1","jhzysj":"2025-02-19 14:00-14:30","ryzdmc":"肠息肉"},

{"ylzffsdm":"01"}

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                       | 允许值 |
|----|----------|--------|------|--------|----|--------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识   | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件          |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式 |     |
| 3  | traceId  | 调用链路   | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，              |     |

|  |  |    |  |  |  |                    |  |
|--|--|----|--|--|--|--------------------|--|
|  |  | id |  |  |  | 建议接入方日志打印保留<br>此字段 |  |
|--|--|----|--|--|--|--------------------|--|

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.23 报告产生事件（460）-必选事件

事件说明：用户检查/检验/病理报告已出时推送，一般指报告院内审核通过后。

事件特殊注意点：多个报告单号上报多条数据（一份报告单号一次推送）

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                              | 请求示例                  | 页面说明 |
|--------|----------|----------|------|--------|----|---------------------------------|-----------------------|------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                 |                       |      |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的18位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |      |



|   |          |                      |    |        |    |                                                                                                      |                      |  |
|---|----------|----------------------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|   |          |                      |    |        |    | 信用代码                                                                                                 |                      |  |
| 2 | yljgmc   | 医 疗 机<br>构名称         | 是  | String | 50 | 医 疗 机 构 的 组<br>织机构名称。若<br>有 多 个 机 构 名<br>称，必须填写第<br>一名称                                              | "yljgmc":"XX 医<br>院" |  |
| 3 | yqdm     | 院 区 代<br>码           | 是  | String | 10 | 联合主键，外<br>键，关联挂号记<br>录。医疗机构院<br>区的顺序号代<br>码。无多院区可<br>自定义代码，例<br>如“01”。联合<br>统一社会信用<br>代码唯一标识<br>一个机构 | "yqdm":"院区代码"        |  |
| 4 | yqmc     | 院 区 名<br>称           | 可选 | String | 50 | 医 疗 机 构 院 区<br>的名称                                                                                   | "yqmc":"XX 院区"       |  |
| 5 | sfzjlbdm | 身 份 证<br>件 类 别<br>代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件<br>所属类别在《浙<br>江省健康数据<br>高铁安诊儿专<br>线接口规范 第<br>1 部分：总则》<br>5.1 章 节<br>CVX-SFZJLBDM              | "sfzjlbdm":"01"      |  |

|    |        |                |    |        |    |                                              |                                 |  |
|----|--------|----------------|----|--------|----|----------------------------------------------|---------------------------------|--|
|    |        |                |    |        |    | 中的代码。                                        |                                 |  |
| 6  | sfzjhm | 身 份 证<br>件 号 码 | 可选 | String | 20 | 患者的身份证<br>件上的唯一法<br>定标识符                     | "sfzjhm":"330110<br>XXXXXXXXXX" |  |
| 7  | hxxm   | 患 者 姓<br>名     | 可选 | String | 50 | 患者本人在公<br>安户籍管理部<br>门正式登记注<br>册的姓氏和名<br>称    | "hxxm":"测试人员<br>"               |  |
| 8  | mzls   | 门 诊 流<br>水 号   | 是  | String | 50 | 按照某一特定<br>编码规则赋予<br>门诊就诊的顺<br>序号。开始接诊<br>后填写 | "mzls":"mzls_0<br>01"           |  |
| 9  | ghls   | 挂 号 流<br>水 号   | 是  | String | 50 | 外键，关联挂号<br>记录，挂号记录<br>的唯一标识。                 | "ghls":"ghls_0<br>01"           |  |
| 10 | sjbs   | 事 件 标<br>识     | 是  | String | 50 | 联合主键。唯一<br>标识一个就诊<br>事件，                     | "sjbs":"sjbs_460<br>"           |  |
| 11 | sjbm   | 事 件 编<br>码     | 是  | String | 10 | 就诊事件的标<br>准编码                                | "sjbm":"460"                    |  |
| 12 | sjmc   | 事 件 名          | 是  | String | 20 | 就诊事件的名                                       | "sjmc":"报告产生                    |  |

|          |          |                   |   |        |    |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------|-------------------|---|--------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | 称                 |   |        |    | 称。暂无标准编<br>码的填写实际<br>名称                                                 | 事件”                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13       | sjfsrqsj | 事件发<br>生日期是<br>时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生<br>时的公元纪年<br>日期和时间的<br>完整描述，<br>yyyyMMddHHmms<br>s 格式            | ”sjfsrqsj”:”2025<br>0101165812” |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14       | scbz     | 删除标<br>志          | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除<br>标志<br><br>0. 正常 1. 删除                                         | ”scbz”:”0”                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15       | sjgxsj   | 数据更<br>新时间        | 是 | String | 14 | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmms<br>s 格式                                        | ”sjgxsj”:”202501<br>01165812”   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 事件属性请求参数 |          |                   |   |        |    |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16       | sjxmdm   | 事件项<br>目代码        | 是 | String | 50 | 外键，用于检<br>查、检验事件流<br>程，若是检验报<br>告，传检验申请<br>单号；<br><br>若是检查报告，<br>传检查申请单 | ”sjxmdm”:”682920<br>01”         | <div><div>报告已出</div><div>呼吸道病毒快检</div><div>浙江省人民医院（湖滨院区）</div><div></div><div>(点击二维码可全屏扫描打印报告)</div><div>报告时间 2024-09-20 10:32</div><div>就诊科室 心内科门诊</div><div>就诊提醒 如需纸质报告，可前往打印机会<br/>热打印</div><div>查看报告</div></div> <div>页面字段说明：</div> |

|    |        |        |   |        |      |                                                    |                         |                                                                     |
|----|--------|--------|---|--------|------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |        |        |   |        |      | 号。                                                 |                         | 标题：取值 zlxmmc                                                        |
| 17 | zlxmmc | 诊疗项目名称 | 是 | String | 500  | 检查检验相关事件必选。医师开具的检查检验项目的名称，如：核磁共振(脑部CT)等，有多个时以“ ”分隔 | "zlxmmc":"核磁共振(脑部CT)"   | 报告时间：取 sjfsrqsj 事件发生时间<br>就诊科室：取值[3.4 挂号记录]入参 jzksyynbmc 就诊科室医院内部名称 |
| 18 | bgdh   | 报告单号   | 是 | String | 50   | 按照某一特定编码规则赋予检查或检验报告的单号                             | "bgdh":"899900090"      | 就诊提醒：取值 txnr                                                        |
| 19 | bgdmc  | 报告单名称  | 是 | String | 100  | 医院的检验、检查、治疗报告单名称                                   | "bgdmc":"xxx 报告结果"      |                                                                     |
| 20 | txnr   | 提醒内容   | 是 | String | 1000 | 提醒内容：通常包含检查项目等元素                                   | "txnr":"胃镜检查报告已出，请及时查看" |                                                                     |

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
```

```
{
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
  "ghlsh": "ghlsh_001",
  "sjbs": "sjbs_460",
  "sjbm": "460",
  "sjmc": "报告产生事件",
  "sjfsrqsj": "20250101165812",
  "scbz": "0",
  "sjgxsj": "20250101165812",
  "sjxmdm": "68292001",
  "zlxmmc": "核磁共振(脑部 CT)",
  "bgdh": "899900090",
  "bgdmc": "xxx 报告结果",
  "txnr": "胃镜检查报告已出，请及时查看"
}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                       | 允许值 |
|----|----------|--------|------|--------|----|--------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识   | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件          |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式 |     |

|   |         |        |   |        |    |                           |  |
|---|---------|--------|---|--------|----|---------------------------|--|
| 3 | traceId | 调用链路id | 是 | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |  |
|---|---------|--------|---|--------|----|---------------------------|--|

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DEDF7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.3.2.24 回诊提醒事件（500）

事件说明：用户报告全部已出，需要回医生诊间二次就诊的情况

请求参数

| 序号     | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                              | 请求示例                  |
|--------|----------|----------|------|--------|----|---------------------------------|-----------------------|
| 公共请求参数 |          |          |      |        |    |                                 |                       |
| 1      | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构的18位统一社会信用代码 | "tyshxydm":"统一社会信用代码" |

|   |          |          |    |        |    |                                                                  |                                   |
|---|----------|----------|----|--------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是  | String | 50 | 医疗机构的组织机构名称。若有多个机构名称，必须填写第一名称                                    | "yljgmc": "XX 医院"                 |
| 3 | yqdm     | 院区代码     | 是  | String | 10 | 联合主键，外键，关联挂号记录。医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构 | "yqdm": "院区代码"                    |
| 4 | yqmc     | 院区名称     | 可选 | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                        | "yqmc": "XX 院区"                   |
| 5 | sfzjlbdm | 身份证件类别代码 | 可选 | String | 2  | 患者身份证件所属类别在《浙江省健康数据高铁安诊儿专线接口规范 第1部分：总则》5.1 章节 CVX-SFZJLBDM 中的代码。 | "sfzjlbdm": "01"                  |
| 6 | sfzjhm   | 身份证件号码   | 可选 | String | 20 | 患者的身份证件上的唯一法定标识符                                                 | "sfzjhm": "330110XXXXX<br>XXXXXX" |
| 7 | hzxm     | 患者姓名     | 可选 | String | 50 | 患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称                                        | "hzxm": "测试人员"                    |

|    |          |          |   |        |    |                                                                      |                             |
|----|----------|----------|---|--------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 8  | mzlsh    | 门诊流水号    | 是 | String | 50 | 按照某一特定编码规则赋予门诊就诊的序号。开始接诊后填写                                          | "mzlsh":"mzlsh_001"         |
| 9  | ghlsh    | 挂号流水号    | 是 | String | 50 | 外键，关联挂号记录，挂号记录的唯一标识。                                                 | "ghlsh":"ghlsh_001"         |
| 10 | sjbs     | 事件标识     | 是 | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件，                                                     | "sjbs":"sjbs_460"           |
| 11 | sjbm     | 事件编码     | 是 | String | 10 | 就诊事件的标准编码                                                            | "sjbm":"500"                |
| 12 | sjmc     | 事件名称     | 是 | String | 20 | 就诊事件的名称。暂无标准编码的填写实际名称                                                | "sjmc":"回诊提醒事件"             |
| 13 | sjfsrqsj | 事件发生日期时间 | 是 | String | 14 | 就诊事件发生时的公元纪年日期和时间的完整描述，yyyyMMddHHmmss 格式，<br><br>该事件中可以填检查或检验报告出具时间。 | "sjfsrqsj":"20250101165812" |
| 14 | scbz     | 删除标志     | 是 | String | 1  | 数据逻辑删除标志<br><br>0. 正常 1. 删除                                          | "scbz":"0"                  |
| 15 | sjgxsj   | 数据更新时间   | 是 | String | 14 | 数据更新时间。yyyyMMddHHmmss 格式                                             | "sjgxsj":"20250101165812"   |



| 事件属性请求参数 |        |        |   |        |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|----------|--------|--------|---|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16       | yndhcs | 院内导航参数 | 是 | String | 200  | <p>ynksbm: 院内科室编码<br/>(用于关联院内导航<br/>链接地址)-条件必选</p> <p>ynksmc: 院内科室名称<br/>(例如: 消化内科)-<br/>必选</p> <p>ynwzmc: 院内位置名称<br/>(引导用户告知回诊<br/>地址, 如 2 号楼 3 楼 D<br/>区消化内科 203 诊室)<br/>-必选</p> | <p>{\"ynksbm\": \"423432\\<br/>\", \"ynksmc\": \"消化内<br/>科\\\", \"ynwzmc\": \"2<br/>号楼 3 楼 D 区消化内科<br/>203 诊室\"}</p> |
| 17       | txnr   | 提醒内容   | 是 | String | 1000 | <p>提醒内容: 通常包含需<br/>要携带的材料等元素</p>                                                                                                                                                   | <p>\"txnr\": \"报告已出, 请携<br/>带纸质报告回诊间\"</p>                                                                           |

请求示例

```
{
  "tyshxydm": "统一社会信用代码",
  "yljgmc": "XX 医院",
  "yqdm": "院区代码",
  "yqmc": "XX 院区",
  "sfzjlbdm": "01",
  "sfzjhm": "330110XXXXXXXXXXXX",
  "hzxm": "测试人员",
  "mzlsh": "mzlsh_001",
```

```
"ghlsh": "ghlsh_001",

"sjbs": "sjbs_460",

"sjbm": "500",

"sjmc": "回诊提醒事件",

"sjfsrqsj": "20250101165812",

"scbz": "0",

"sjgxsj": "20250101165812",

"yndhcs": "{\nyksbm\": \"423432\", \nyksmc\": \"消化内科\", \nynwzmc\": \"2 号楼 3 楼 D 区消化内科 203 诊室\n\"},

"txnr": "报告已出，请携带纸质报告回诊间"

}
```

响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述    | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                        | 允许值 |
|----|----------|---------|------|--------|----|---------------------------|-----|
| 1  | sjbs     | 事件标识    | 是    | String | 50 | 联合主键。唯一标识一个就诊事件           |     |
| 2  | loadTime | 数据存储时间  | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式  |     |
| 3  | traceId  | 调用链路 id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段 |     |

响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","sjbs":"事件标识"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DED7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```

3.4 停诊记录

3.4.1 说明

接口由安诊儿服务平台提供，用于就诊科室/医生的停诊信息通知。支持数据上传服务 1001，和数据更新服务 1002。以[3.1 预约记录]数据集 中的 pbbh 排班编号为联合主键关联。

若已在 [3.1 预约记录] 数据集 中传入了停诊标识，该数据集可不接入。

3.4.2 请求参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述     | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                           | 允许值 |
|----|----------|----------|------|--------|----|------------------------------|-----|
| 1  | tyshxydm | 统一社会信用代码 | 是    | String | 18 | 联合主键。外键，18 位统一社会信用代码         |     |
| 2  | yljgmc   | 医疗机构名称   | 是    | String | 50 | 医疗机构执业许可登记名称。若有多个名称，必须填写第一名称 |     |

|    |        |        |      |        |    |                                                                   |                |
|----|--------|--------|------|--------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3  | yqdm   | 院区代码   | 是    | String | 10 | <b>联合主键。</b> 外键，医疗机构院区的顺序号代码。无多院区可自定义代码，例如“01”。联合统一社会信用代码唯一标识一个机构 |                |
| 4  | yqmc   | 院区名称   | 可选   | String | 50 | 医疗机构院区的名称                                                         |                |
| 5  | pbbh   | 排班编号   | 是    | String | 50 | <b>联合主键。</b> 外键，关联预约记录。涉及停诊科室/医生的排班编号                             |                |
| 6  | tzrq   | 停诊日期   | 是    | String | 8  | <b>联合主键。</b> 停诊日期，YYYYMMDD 格式                                     |                |
| 7  | tzkssj | 停诊开始时间 | 条件必选 | String | 14 | 停诊开始时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式。空值时默认全天停诊                            |                |
| 8  | tzjssj | 停诊结束时间 | 条件必选 | String | 14 | 停诊结束时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式。空值时默认全天停诊                            |                |
| 9  | scbz   | 删除标志   | 是    | String | 1  | 数据逻辑删除标志                                                          | 0. 正常<br>1. 删除 |
| 10 | sjgxsj | 数据更新时间 | 是    | String | 14 | 数据更新时间。<br>yyyyMMddHHmmss 格式                                      |                |

3.4.3 响应参数

| 序号 | 参数名称     | 参数描述   | 是否必填 | 数据类型   | 长度 | 说明                            | 允许值 |
|----|----------|--------|------|--------|----|-------------------------------|-----|
| 1  | pbbh     | 排班编号   | 是    | String | 50 | 联合主键。外键，关联预约记录。涉及停诊科室/医生的排班编号 |     |
| 2  | tzrq     | 停诊日期   | 是    | String | 8  | 联合主键。停诊日期，YYYYMMDD 格式         |     |
| 3  | loadTime | 数据存储时间 | 是    | String | 14 | 数据存储时间。yyyyMMddHHmmss 格式      |     |
| 4  | traceId  | 调用链路id | 是    | String | 50 | 用于排查线上异常问题，建议接入方日志打印保留此字段     |     |

3.4.4 响应示例

```
{
  "success":true,
  "errCode":"1",
  "errMsg":"请求成功",
  "responseBiz":{"loadTime":"数据存储时间","tzrq":"停诊日期","pbbh":"排班编号"},
  "requestId":"274EEA8D54574A32B1738631DED7577",
  "traceId":"0a91ac6517366975833832591d180c"
}
```